



CARPIN-SYSTEM

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

C/ Manyans, 11 - Polígono Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Sistemas de Carpintería Fabricada para el Profesional

Aluminio - PVC - Mamparas



"MAS"
NOVEDADES
(ver índice)
2013

Techos corredizos - Cancelas - Vidrios - Persianas y Motores - Mosquiteras - Paneles

Disponemos de la gama más amplia y los mejores precios



CARPIN-SYSTEM

www.carpinsystem.com - info@carpinsystem.com Tel. 93 222 17 77 - Fax 93 222 17 27

C/ Manyans, 11 - Polígono Can Cuiàs - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Sistemas de Carpintería Fabricada para el Profesional

Distinguido profesional, nos complace ofrecerles nuestro catalogo de Carpintería de Aluminio y PVC.

Nuestro objetivo no es ser su competencia sino **colaborar con su empresa ya que no vendemos a particulares**. Para ello le ofrecemos:

Alta calidad e innovación en todos nuestros productos.

Series especiales: además de nuestra gama de series convencionales disponemos de curvas, plegables, mallorquinas, barandillas, guillotinas, celosías herméticas, techos corredizos, cancelas de entrada, etc...

El bajo consumo anual de estos productos hace difícil disponer de las herramientas necesarias, sin olvidar el coste de los retales sobrantes.

Stock permanente: lacado blanco, 4 acabados en color, anodizados plata y bronce (ver pág.2).

Compromiso de entrega:

- Lacado blanco, anodizados y rales en stock: 7 - 10 días hábiles.
- Rales no stock: 10 - 15 días hábiles.
- Lacado madera: 20 días hábiles.

Asesoramiento técnico: le será proporcionado por su asesor-comercial asignado y nuestro departamento técnico.

Programa gratuito con el cual podrá presupuestar al instante. También permite generar hoja de pedido, añadir tiempos de instalación y su margen comercial.

¡Solicite presupuestos sin compromiso!

Pídanos presupuesto cuando lo desee con respuesta en 24 horas.

Disponemos de la gama más amplia y los mejores precios

Índice

Pág.

ACABADOS ESTÁNDAR

RALES.....	2
IMITACIÓN MADERA.....	3

CORREDERAS

CORTE RECTO BA-61.....	4
CORTE RECTO CO-75.....	5
PERIMETRAL PR-62.....	6
PERIMETRAL PR-75.....	7
ROTURA TÉRMICA RT-83.....	8
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA RT-88.....	9
ROTURA TÉRMICA ELEVABLE RT-125.....	10
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA OSCILOPARALELA RT-OS/PA.....	11

PRACTICABLES

PR-25 / C21.....	12
PR-30 / C16.....	13
ROTURA TÉRMICA - RT-53 C16.....	14
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA RT-77 C16.....	15
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA RT-70/HO - HOJA OCULTA.....	16
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA PLEGABLE RT-HERMETIK.....	17

CARPINTERÍA DE PVC

PRACTICABLE PVC 201.....	18
PRACTICABLE PVC 300.....	19
CORREDERA PVC 100.....	20
ELEVABLE PVC 500.....	21

PUERTAS CON CERRADURA

PR-25 / C21.....	22
PR-30 / C21.....	23
ROTURA TÉRMICA RT-53 / C16.....	24
<i>¡NOVEDAD!</i> ROTURA TÉRMICA RT-77 / C16.....	25
BW-52.....	26
PANELES PARA ENTRADA VIVIENDA DE ALUMINIO Y PVC.....	27

CARPINTERÍA ESPECIAL

VENTANAS ESPECIALES.....	28
CARPINTERÍA CURVADA.....	29
PLEGABLE 40x46.....	30
<i>¡NOVEDAD!</i> PLEGABLE INV (INVISIBLE).....	31
MALLORQUINAS.....	32
CELOSÍAS FACHADA.....	34
BARANDILLAS.....	35
<i>¡NOVEDAD!</i> TECHOS MÓVILES.....	36

OTROS PRODUCTOS

<i>¡NOVEDAD!</i> CANCELAS DE ENTRADA.....	38
PERSIANAS, MOTORES Y PREMARCOS.....	40
MOSQUITERAS.....	41
MAMPARAS DE BAÑO.....	42
TAPAJUNTAS Y NORMALIZADOS.....	44

Acabados estándar

Rales

RAL 1013	RAL 1015	RAL 3000	RAL 3003
RAL 3005	RAL 3011	RAL 5010	RAL 5013
RAL 6002	RAL 6005	RAL 6028	RAL 7012*
RAL 7022*	RAL 7031	RAL 7035	RAL 8014*
RAL 8017*	RAL 8019	RAL 9011 brillo	RAL 9011 mate

*Rales en stock.

**Los tonos de los colores mostrados en esta página son orientativos. Para evitar problemas por favor solicite la carta de colores RAL.


Acabados estándar

Imitación madera

LACADOS MADERA PARA **CARPINTERÍA DE ALUMINIO:**



FOLIADOS MADERA PARA **CARPINTERÍA DE PVC:**

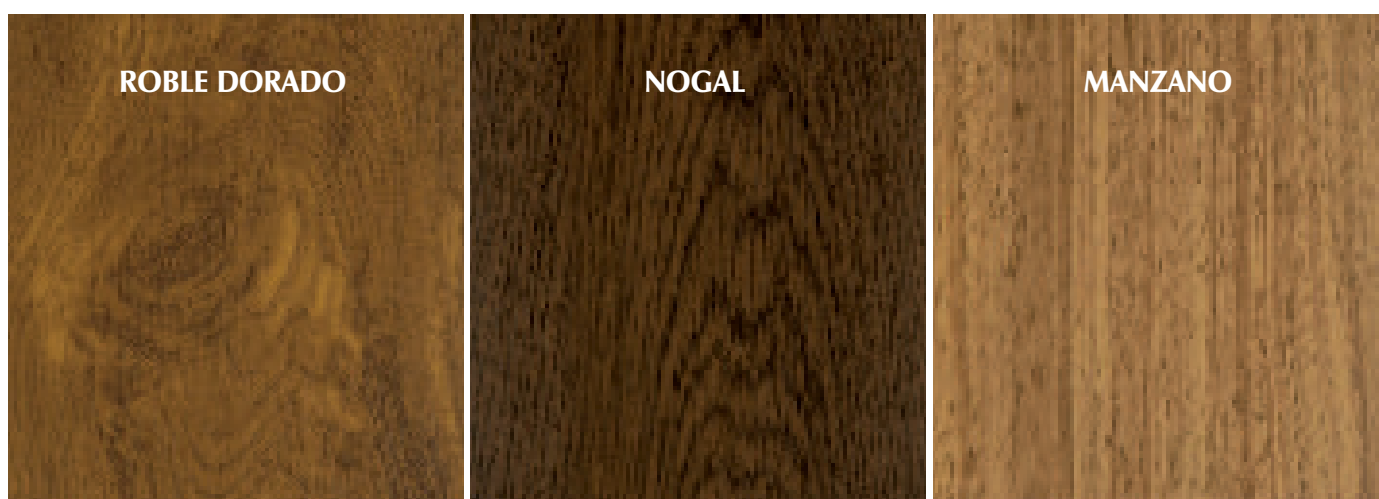

Puede consultar nuestra amplia gama de acabados en imitación madera en www.carpinsystem.com

Los tonos mostrados en esta página son orientativos. Para evitar problemas por favor solicite muestras reales de lacados madera.

CORREDERA BA-6 I



La serie BA-6 I de corte recto utiliza herrajes estandarizados bajo la denominación de “Sistema Europeo” por lo que asegura una gran funcionalidad y calidad dentro de la gama económica de correderas.

Esta serie se aconseja para dimensiones medianas o pequeñas por tener un marco de 60 mm.

Huecos de luz para acristalar: desde 9 mm. hasta 19 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,3 W/m ² .K	CLASE 3	20 dB	CLASE 5A	CLASE 1


* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón y vidrio 4/8/4be

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho:
2 rodamientos/hoja.
- Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

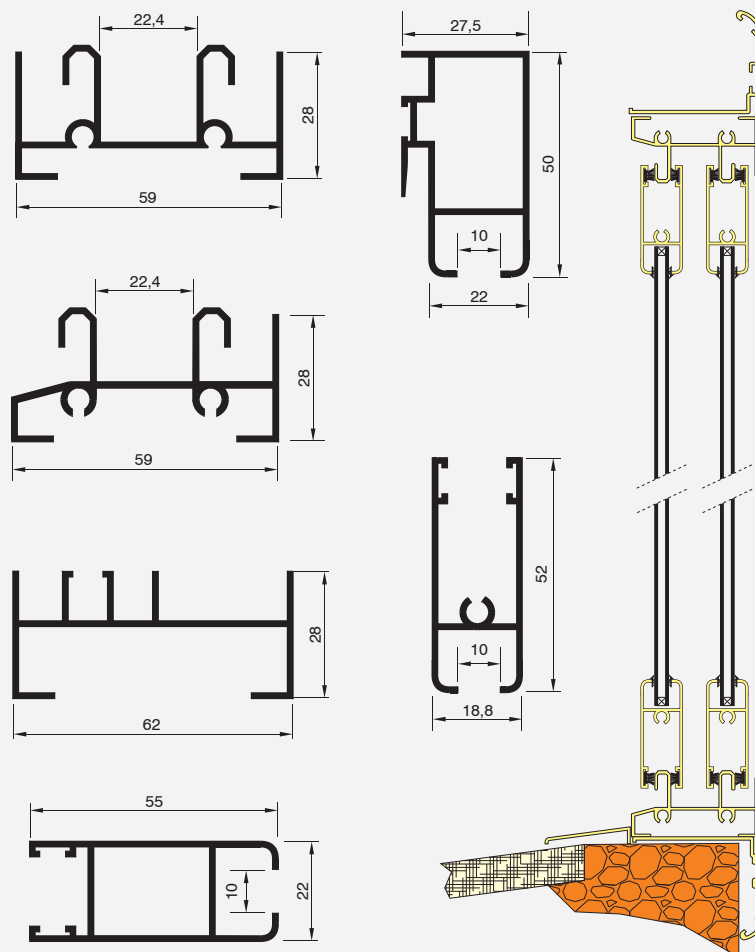

CORREDERA CO-75



La serie CO-75 de corte recto utiliza herrajes estandarizados bajo la denominación de “Sistema Europeo” por lo que asegura una gran funcionalidad calidad dentro de la gama económica de correderas.

Esta serie se aconseja para cualquier tipo de ventana o puerta por tener un marco de 75 mm., haciéndola más robusta que la serie BA-61.

Huecos de luz para acristalar: desde 8 mm. hasta 21 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,1 W/m ² .K	CLASE 3	20 dB	CLASE 5A	CLASE 2


* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón y vidrio 4be/10/3+3

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho:
2 rodamientos/hoja.
Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

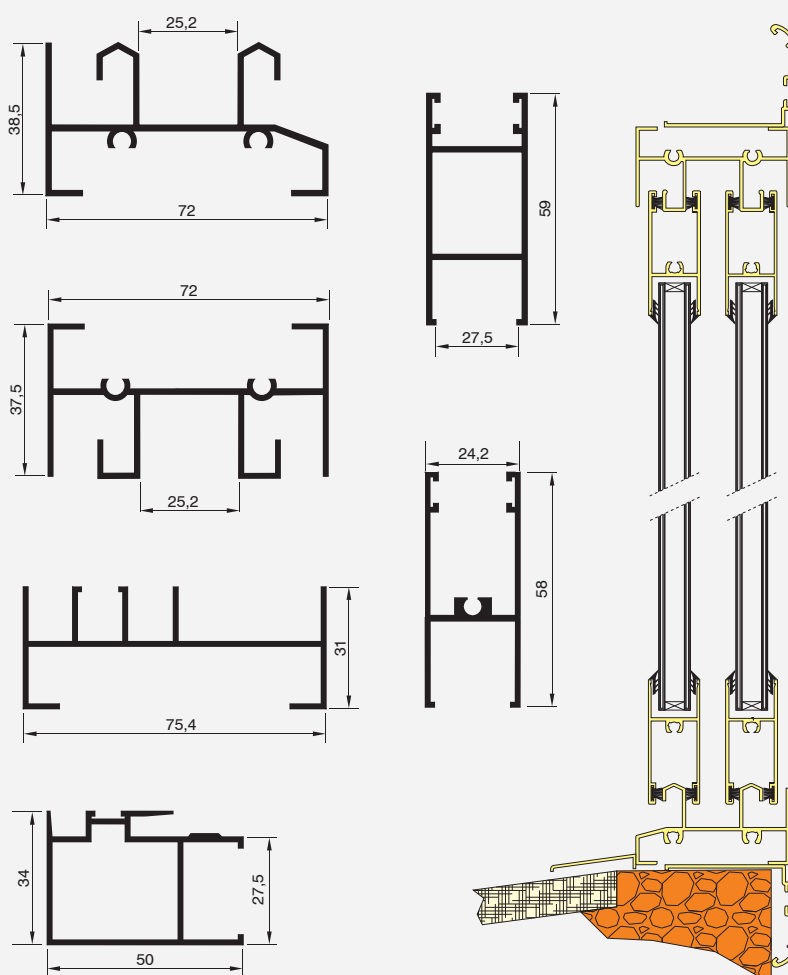

CORREDERA PR-62 Perimetral



La serie PR-62 mantiene el estándar de calidad gracias a los herrajes de “Sistema Europeo” con la variación de que los cortes de los perfiles son a inglete en lugar de rectos, consiguiendo una mayor estética y estanqueidad.

Esta serie se aconseja para dimensiones medianas o pequeñas por tener un marco de 62 mm.

Huecos de luz para acristalar: desde 9 mm. hasta 18 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,1 W/m ² .K	CLASE 3	20 dB	CLASE 6A	CLASE 3


* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón, vidrio 4be/10ar/3+3

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho:
2 rodamientos/hoja.
- Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

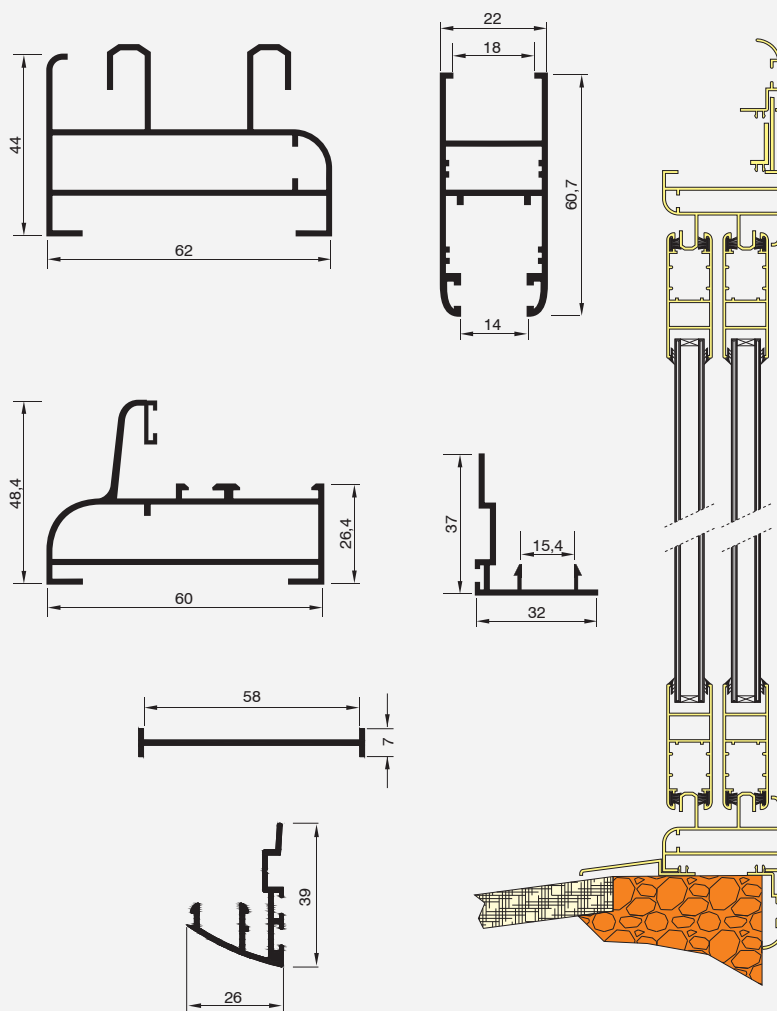

CORREDERA PR-75 Perimetral



La serie PR-75 mantiene el estándar de calidad gracias a los herrajes de “Sistema Europeo” con la variación de que los cortes de los perfiles son a inglete en lugar de rectos, consiguiendo una mayor estética y estanqueidad.

Esta serie se aconseja para cualquier tipo de ventana o puerta por tener un marco de 75 mm., haciéndola más robusta que la serie PR-62.

Huecos de luz para acristalar: desde 9 mm. hasta 22 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,0 W/m ² .K	CLASE 3	22 dB	CLASE 5A	CLASE 3


* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4be/12ar/4

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho: 2 rodamientos/hoja.
Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

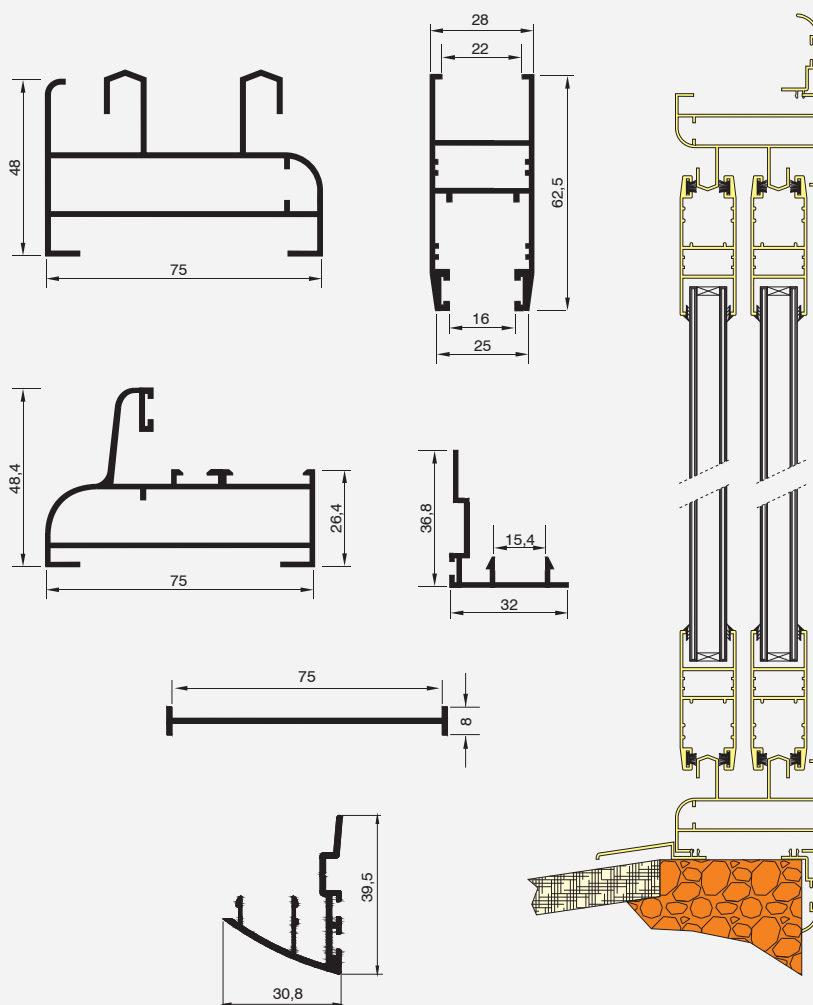

CORREDERA RT-83



La serie RT-83 es una corredera con rotura térmica gracias a las dos pletinas de poliamida que separan la sección de aluminio exterior de la interior consiguiendo una alta estanqueidad térmica y acústica.

Sus perfiles cortados a inglete y el hecho que la hoja quede recogida hacia el interior del marco ensalza la estética de esta corredera.

Huecos de luz para acristalar: hasta 24 mm.





TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,6 W/m ² .K	CLASE 3	27 dB	CLASE 6A	CLASE 4

* Resultados obtenidos con ventana de medidas 1230x1480, sin cajón y vidrio 4/16/4be
 ** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho: 2 rodamientos/hoja. Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

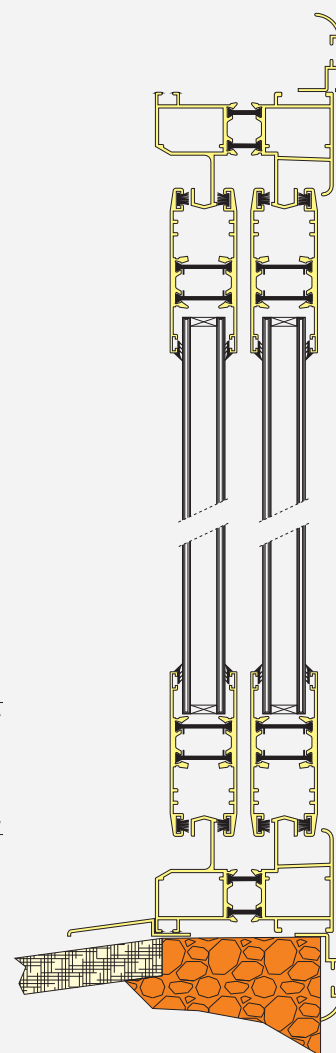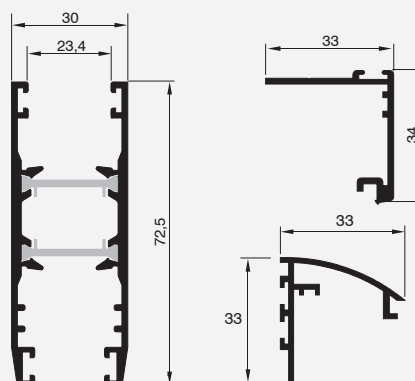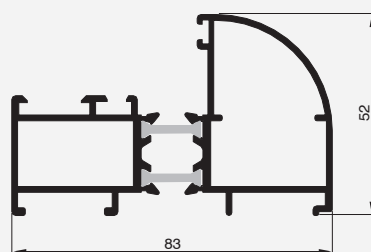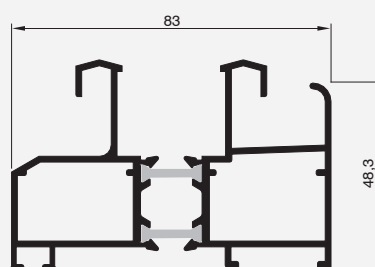

CORREDERA RT-88

Rotura Térmica Perimetral



La serie RT-88 le ofrece unas prestaciones propias de una corredera de alta gama. Ofrece un nivel de estanqueidad termo-acústica excelente gracias a la rotura térmica ocasionada por las dos pletinas de poliamida que separan las secciones de aluminio. Sus perfiles son cortados a inglete, mejorando su estética.

Su amplio hueco de acristalamiento permite colocar vidrios de doble cámara, junto con la rotura térmica ocasionada entre las dos secciones de aluminio, permite alcanzar un nivel termo-acústico excelente.

Sus perfiles son cortados a inglete, mejorando su estética.

NOVEDAD: Esta serie permite instalarse en el limitado hueco (100mm.) que nos encontramos en el registro de obra catalán.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,5 W/m².K	CLASE 3	28 dB	CLASE 7A	CLASE 4


* Resultados obtenidos con ventana de 1200x1200mm. con cajón y vidrio 4/16/4be

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho: 2 rodamientos/hoja. Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo

Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

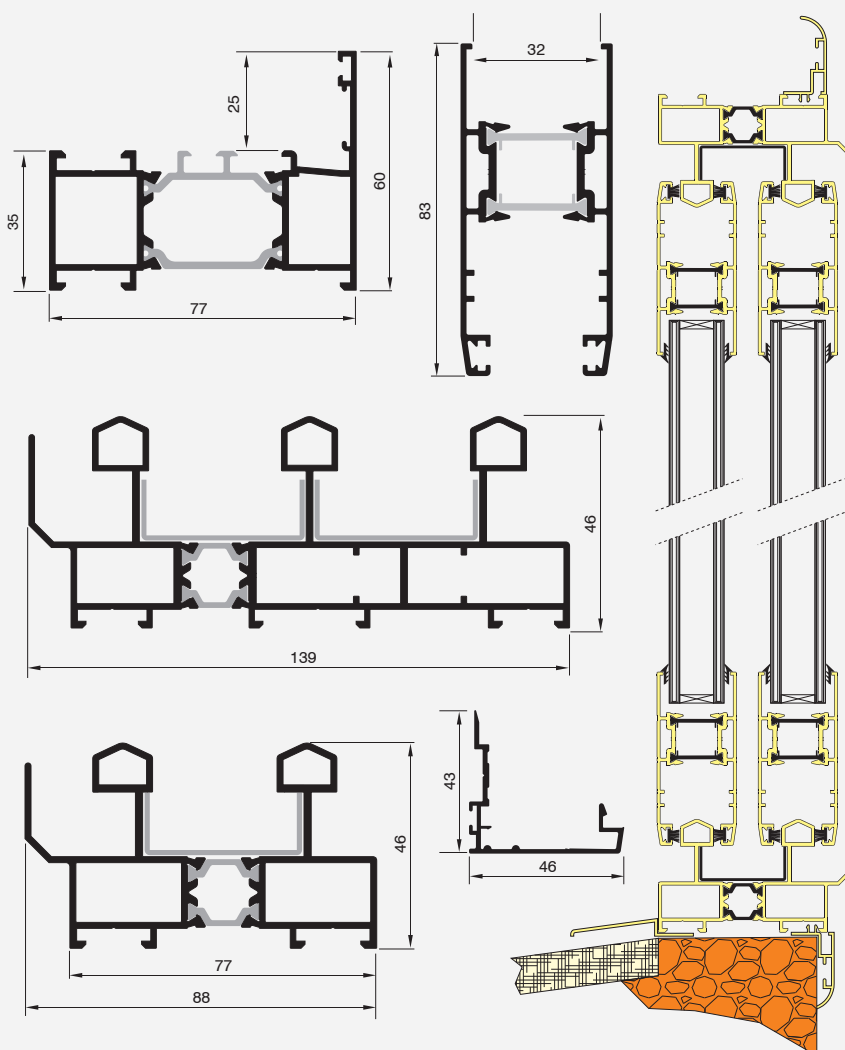

ELEVABLE RT-I25



La serie RT-I25 Elevable con rotura térmica le ofrece unas prestaciones del más alto grado. Esta serie ha sido diseñada para balconeras de grandes dimensiones permitiendo elevar las hojas para que, cuando se deslicen, las juntas no rocen con el marco.


Se puede fabricar tanto en corte recto como en perimetral y admite junquillo redondo.

Huecos de luz para acristalar: 17 mm., 25 mm., 30 mm. y 33 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,4 W/m ² .K	CLASE 3	25 dB	CLASE 4A	CLASE 2

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón y vidrio 4be/16ar/3+3




** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

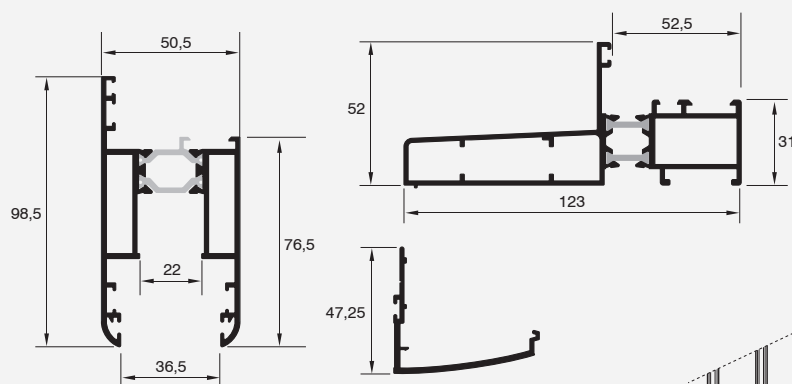


ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cierres empotrados: 2 unidades
- Cortavientos centrales: 2 unidades
- Corredera hasta 2.000 mm ancho: 2 rodamientos/hoja. Más de 2.000 ancho: 4 rodamientos/hoja
- Felpas y juntas de estanqueidad
- Opcional: tirador con uñero o zócalo


Nota: si desea que los rodamientos sean regulables es necesario que nos lo indique pues de lo contrario se sirven fijos

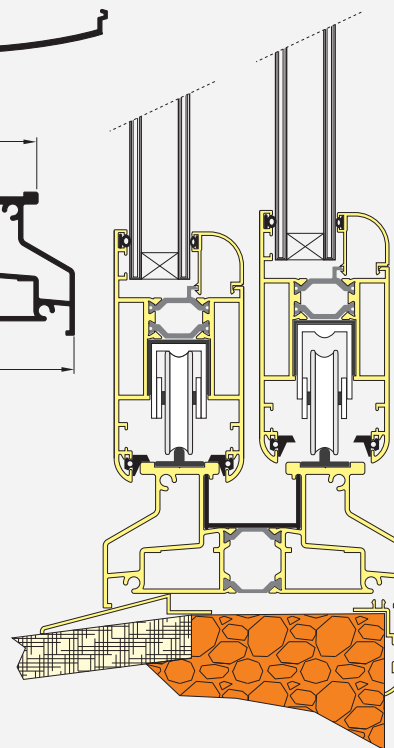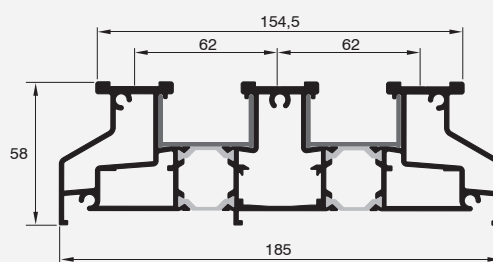

OSCILOPARALELA RT-OS/PA

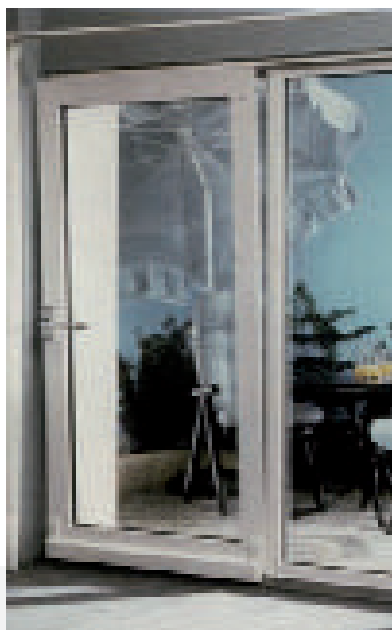

Oscilo / Ventilación

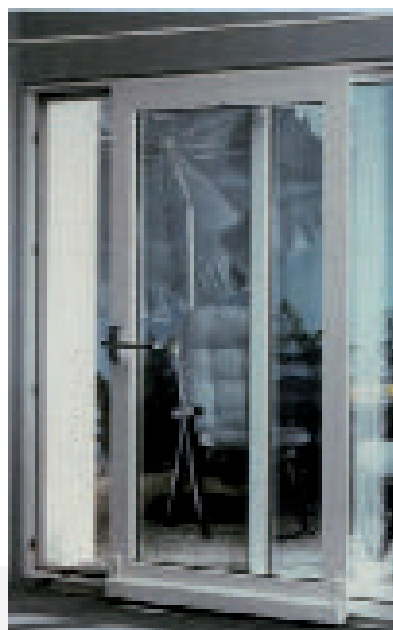

Corredera / Paralela


La nueva Osciloparalela RT-OS/PA utiliza perfiles de practicable con rotura térmica gracias a los cuales la posición de cierre es hermética y los resultados termo-acústicos inalcanzables por ninguna serie corredera.

IMPORTANTE: por defecto se fabricará con la serie RT-77 CI 6 pudiéndose servir también en RT-53 / CI 6.

Los herrajes de alta tecnología acoplados en los perfiles permiten que las hojas se deslicen a través de las guías de la misma manera que lo haría una corredera convencional. Además, estos herrajes permiten una apertura oscilo obteniendo así una ventilación óptima para el hogar.



Este modelo cuenta con los últimos adelantos tecnológicos proporcionando al usuario las ventajas de varios tipos de apertura en una única serie:

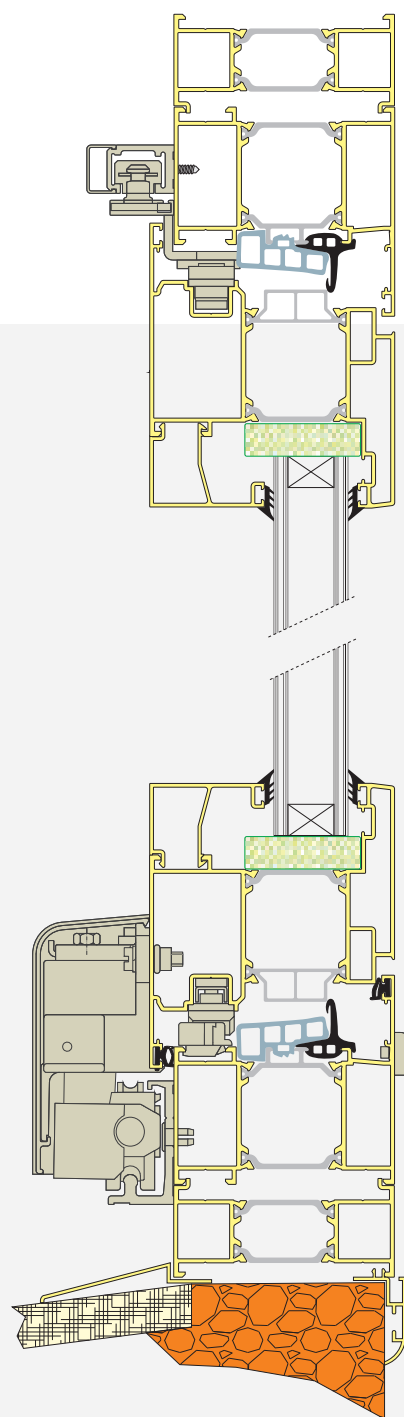

PRACTICABLE PR-25 / C2I



La serie PR-25 / 40x26 dispone de tres juntas de goma y su tecnología es conocida con la denominación de Canal-21 consiguiendo altos niveles de estanqueidad dentro de la gama económica de ventanas practicables.

Esta serie se aconseja para ventanas y puertas domésticas. Se dispone de dos tipos de marco: de 40 y de 60 mm.

Huecos de luz para acristalar: 7 mm., 11 mm., 15 mm. y 23 mm.

IMPORTANTE: si desea incluir apertura oscilobatiente, se fabricará con la serie PR-30 / C16 (ver página 13). Esta serie también se sirve con cerradura y bisagras reforzadas: ver pág. 22.


TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,5 W/m ² .K	CLASE 3	33 dB	CLASE E900	CLASE 5

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón, vidrio 4be/10ar/3+3

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cremona y juego de cerrajeros
- Bisagras: 2 unidades/hoja en ventanas y 3 unidades/hoja en puertas
- Tres juntas de estanqueidad
- Deflectores
- Regulador para cuadrar las hojas en el acristalamiento, solo en los casos de no llevar junquillo

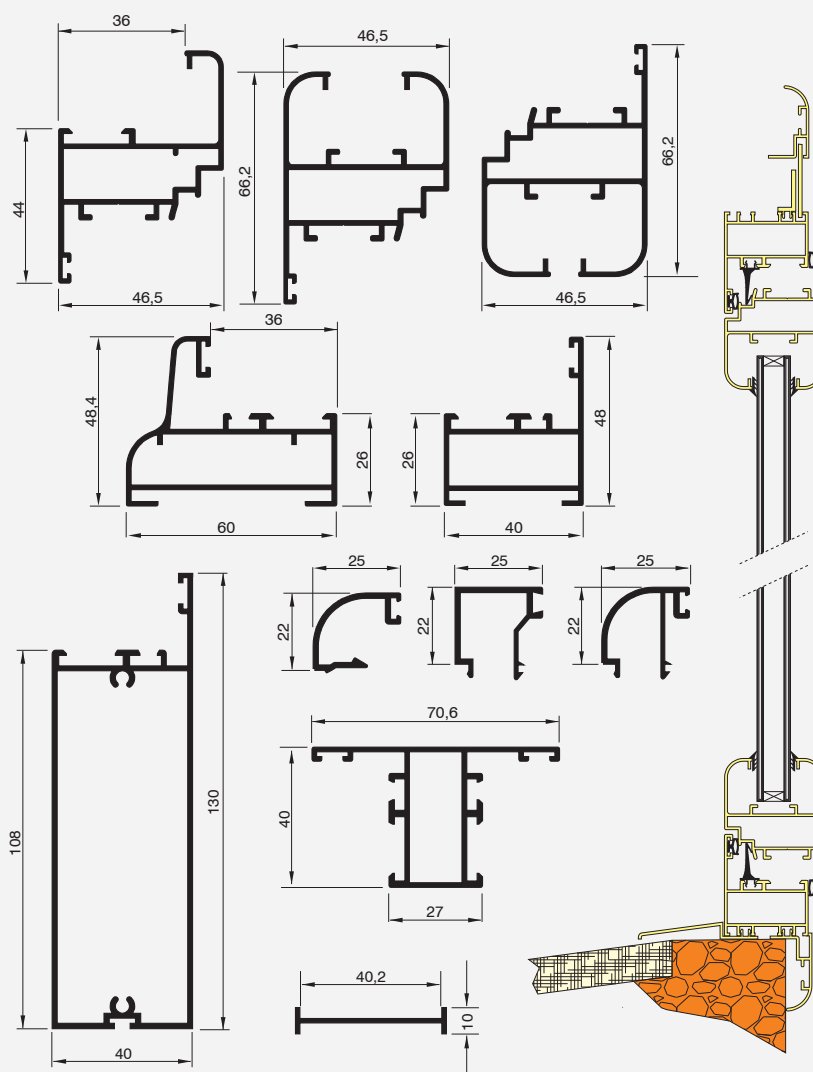

PRACTICABLE PR-30 / C16



La serie PR-30 C16 dispone de tres juntas de goma y su tecnología es conocida con la denominación de Canal-16 consiguiendo incluso una mayor estanqueidad que con el Canal-21 además de ofrecer una excelente estabilidad y rigidez gracias a su herraje. Admite apertura oscilobatiente y junquillos redondos.

Esta serie se aconseja para ventanas y puertas domésticas por disponer de un marco de 40 mm.

Huecos de luz para acristalar: 7 mm., 11 mm., 15 mm., 20 mm. y 23 mm.

Esta serie también se sirve con cerradura y bisagras reforzadas: ver pág. 23.


TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
3,2 W/m ² .K	CLASE 3	33 dB	CLASE 9A	CLASE 2

* Resultados obtenidos con ventana de 1500x2280mm. sin cajón y vidrio 5/12/6be

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cremona y juego de cerrajeros
- Bisagras: 2 unidades.
- Tres juntas de estanqueidad
- Deflectores

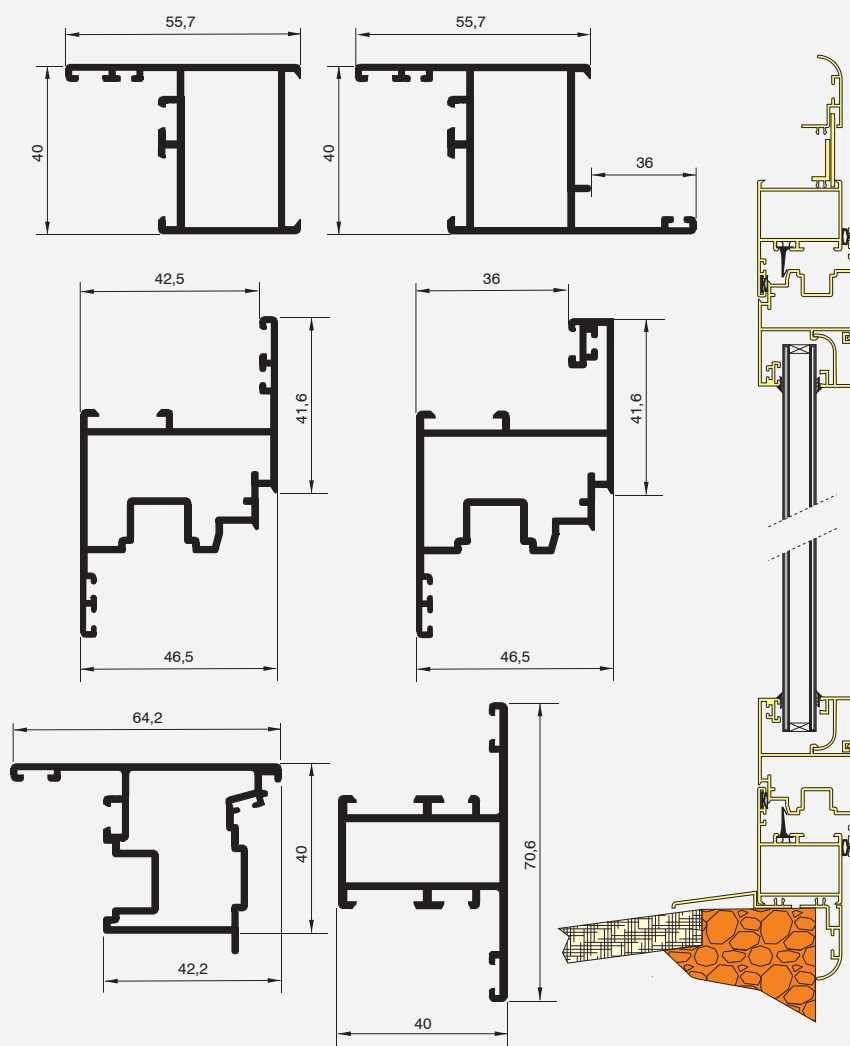

PRACTICABLE RT-53 C/I6



La serie RT-53 C/I6 utiliza los últimos adelantos tecnológicos permitiendo alcanzar un nivel de estanqueidad termo-acústica excelente gracias al sistema de Canal-16 y a la rotura térmica ocasionada gracias a las dos pletinas de poliamida que separan las secciones de aluminio.

Los herrajes de Canal-16 confieren una estabilidad y rigidez del mayor grado, admitiendo además apertura oscilobatiente. También se puede solicitar con junquillo redondo.

Huecos de luz para acristalar: 17 mm., 25 mm., 30 mm. y 33 mm.

Esta serie también se sirve con cerradura y bisagras reforzadas: ver pág. 24.


TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,2 W/m ² .K	CLASE 4	33 dB	CLASE E900	CLASE 5

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4be/10ar/3+3

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cremona y juego de cerrajeros
- Bisagras: 2 unidades.
- Tres juntas de estanqueidad
- Deflectores

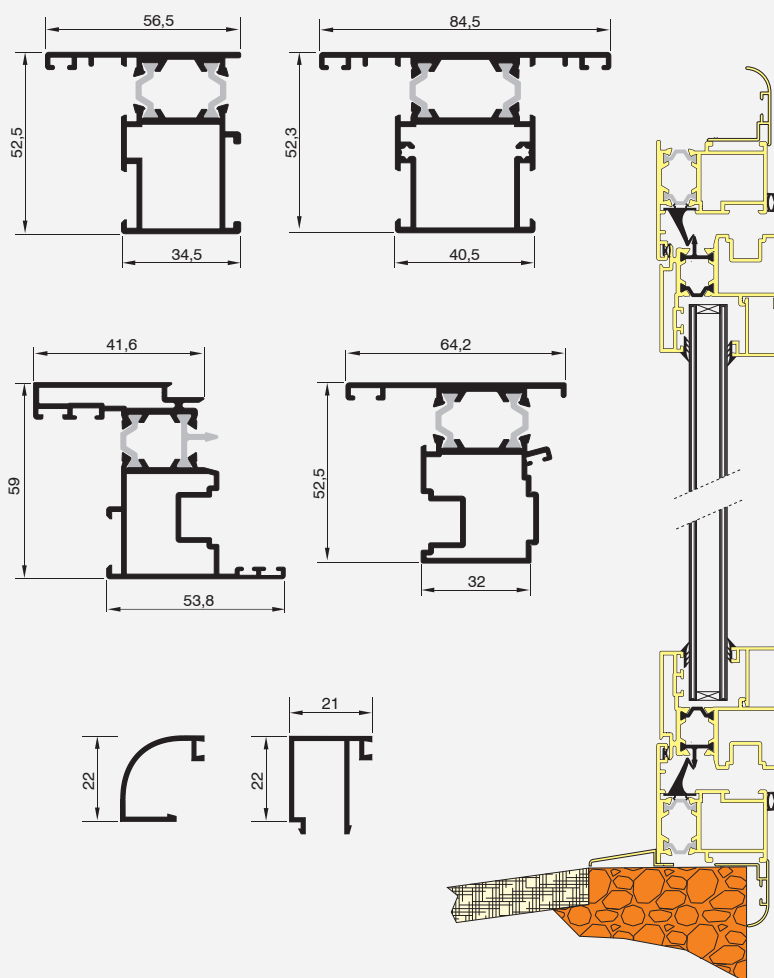

PRACTICABLE RT-77 C/I6



La serie RT-77 / CI6 le ofrece unas prestaciones propias de una practicable de alta gama.

Alcanza un nivel de estanqueidad termo-acústica excelente gracias a la tecnología del Canal-I6 y a la rotura térmica. Los herrajes de Canal-I6 le confieren una estabilidad y rigidez del más alto grado, admitiendo además apertura oscilobatiente. También se puede solicitar con junquillo redondo.

Huecos de luz para acristalar: 22 mm., 27 mm., 32 mm., 37 mm., 47 mm. y 50 mm.

Esta serie también se sirve con cerradura y bisagras reforzadas: ver pág. 25.


TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
1,7 W/m ² .K	CLASE 4	35 dB	CLASE E1500	CLASE E3100

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. sin cajón, vidrio 4/24ar/4be

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cremona y juego de cerrajeros
- Bisagras: 2 unidades.
- Tres juntas de estanqueidad
- Deflectores

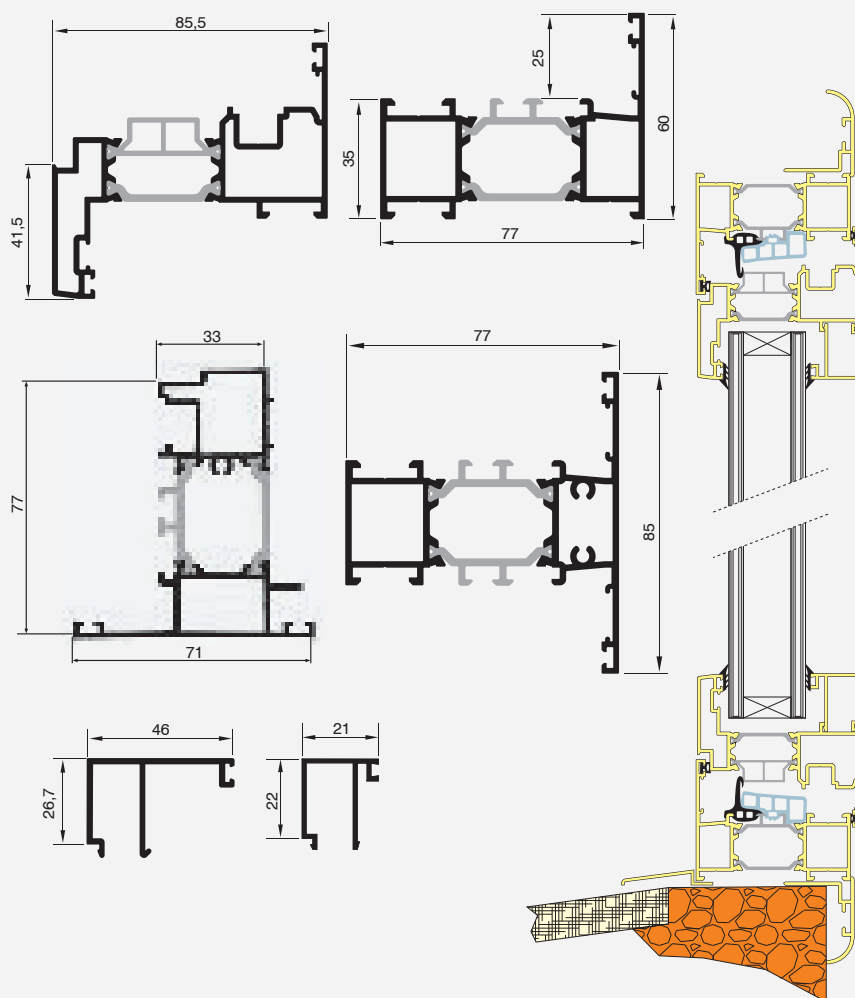

PRACTICABLE RT-70/HO Hoja Oculta



La innovadora serie RT-70/HO ha sido especialmente concebida para los espacios reducidos. El diseño técnico permite “ocultar” la hoja desde el interior consiguiendo una mayor entrada de luz al mismo tiempo que aporta un estilo moderno y minimalista a la vivienda.

Gracias a la rotura térmica se alcanzan unos niveles de estanqueidad termo-acústicos excelentes dentro de la oferta existente de hoja oculta.

Huecos de luz para acristalar: hasta 26 mm.


TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,1 W/m ² .K	CLASE 3	35 dB	CLASE 7A	CLASE 5

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4be/16/4

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Cremona y juego de cerrajeros
- Bisagras: 2 unidades.
- Tres juntas de estanqueidad
- Deflectores

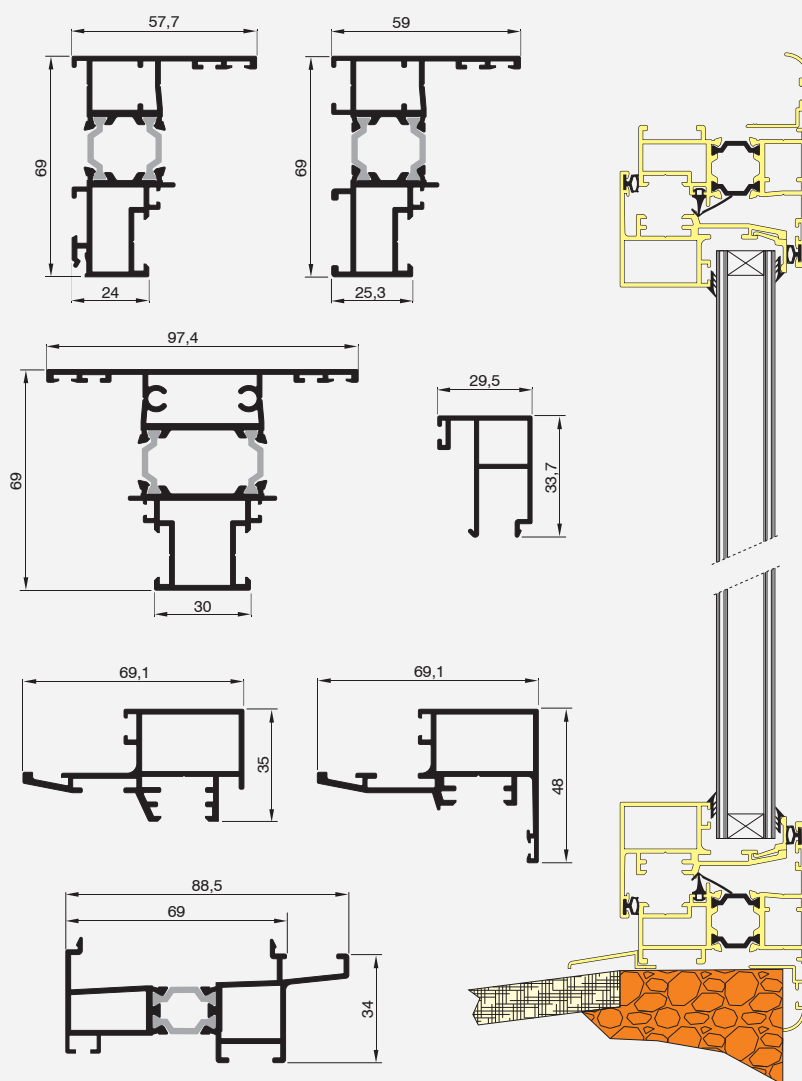

PLEGABLE RT-HERMETIK






La nueva plegable RT-HERMETIK ofrece la apertura máxima para una terraza, porche o local comercial posibilitando al mismo tiempo un **cierre hermético** puesto que se fabrica con series practicables.

Gracias a la **rotura térmica** ocasionada por las dos pletinas de poliamida se consiguen unos resultados de estanqueidad térmica y acústica sobresalientes.

IMPORTANTE: por defecto se fabricará con la serie RT-77 C16 pudiéndose servir también en RT-53 C16.

Los herrajes de alta tecnología acoplados en los perfiles permiten que las hojas se plieguen silenciosamente aprovechando el espacio de manera óptima.

El atornillamiento oculto de las bisagras de marco en las hojas plegables confiere seguridad y estética.

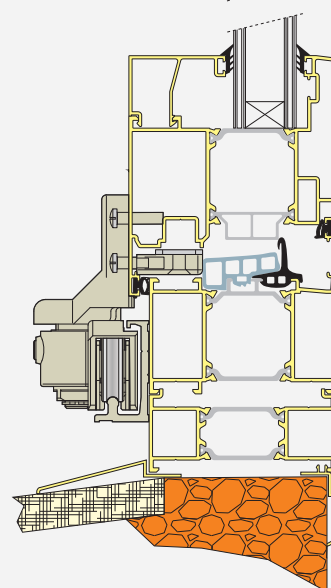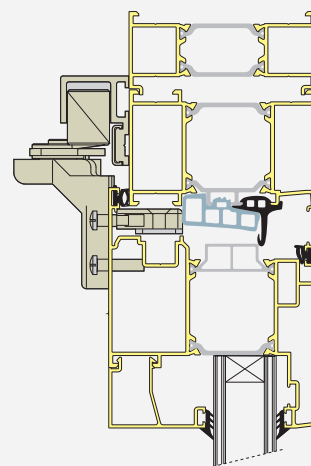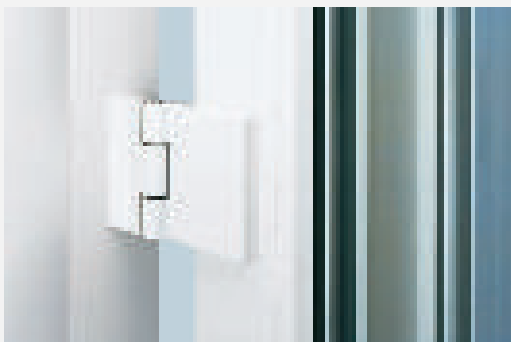

PRACTICABLE PVC 20 I



Diseñada con el sistema de doble junta y multicámaras, los perfiles de PVC de 70 mm. ofrecen muchas ventajas respecto a los de 60 mm. Su herraje en Canal-16 mm. con cierre perimetral le proporciona una excelente estanqueidad termo-acústica.

Aperturas: practicable, oscilobatiente y osciloparalela.

Hueco de luz para acristalar: hasta 38 mm.


Acabados: la parte interna y externa pueden tener colores o acabados diferentes.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,3 W/m ² .K	CLASE 4	34 dB	CLASE E₉₀₀	CLASE 3

* Resultados obtenidos con ventana de 1200x1400mm. sin cajón y vidrio 4/16/4
 ** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Perfiles de PVC de 70 mm. con sistema de doble junta y multicámaras.
- Refuerzo de acero galvanizado
- Herraje canal de 16 mm. con cierre perimetral
- Juntas de EPDM
- Acabados en blanco masa y folios
- La parte interna y externa de la ventana pueden ser de colores o acabados diferentes
- Posibilidad de doble cámara 4/12/4/12/4

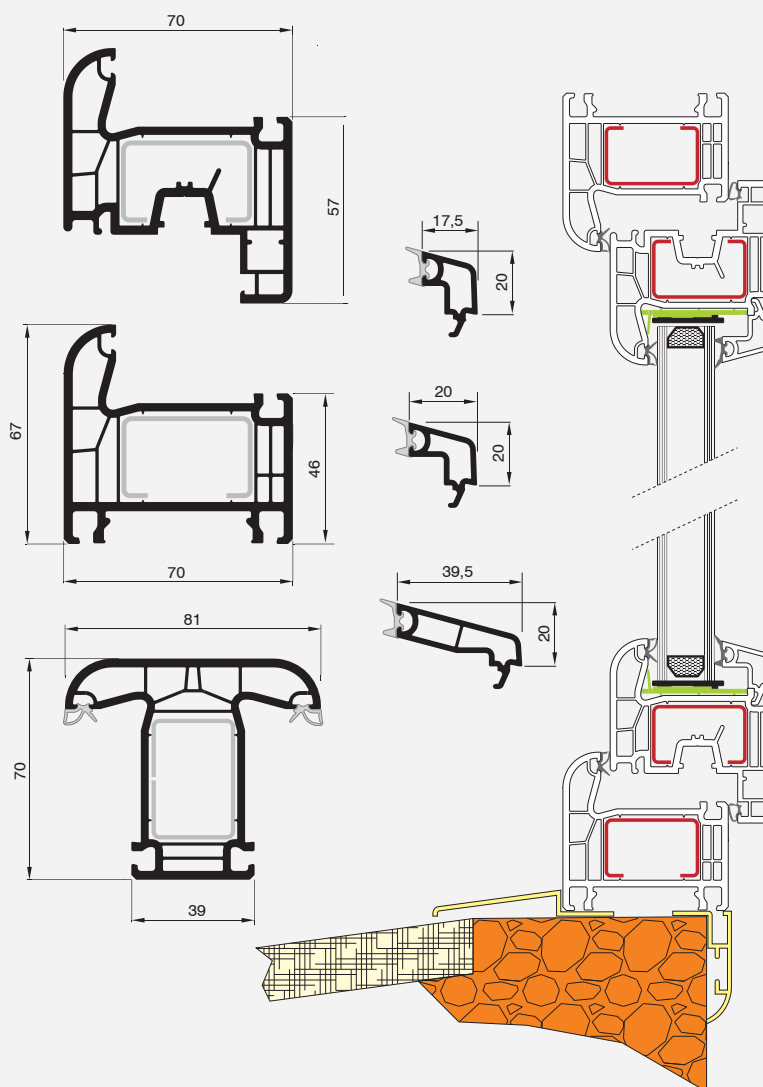

PRACTICABLE PVC 300



Las privilegiadas características de la serie PVC 300 -sistema de triple junta y posibilidad de un vidrio de doble cámara 4/12/4/12/4- la convierten en una serie excelente con unos niveles de transmitancia térmica, atenuación acústica, permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga de viento extraordinarios.

Posibilidad de fabricar las dos hojas oscilobatientes mediante la doble maneta.

Aperturas: practicable, oscilobatiente y osciloparalela.

Hueco de luz para acristalar: hasta 38 mm.

NOVEDAD: FOLIADO TOTAL

Buscamos la armonización perfecta del color y para ello también foliamos el interior del marco y la hoja en nuestros acabados en stock de imitación madera.




TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
1,6 W/m².K	CLASE 3	35 dB	CLASE 8A	CLASE 4

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4/16/4be. Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Sistema de triple junta y multicámaras
- Marco de 70 mm. con hoja de 80 mm.
- Refuerzo con perfiles de acero galvanizado tubular en marco.
- Herraje canal de 16 mm. con cierre perimetral, opcional con doble maneta o palanca.
- Juntas de EPDM
- Acabados en blanco masa y folios
- Posibilidad bicolor
- Posibilidad de doble cámara 4/12/4/12/4

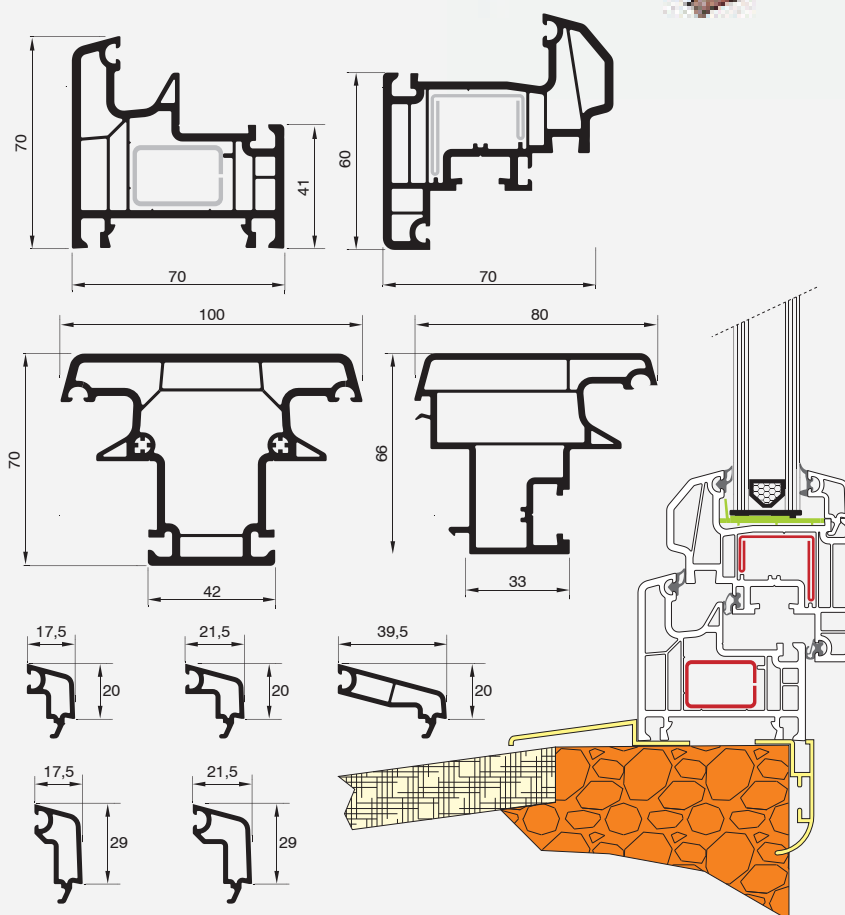

CORREDERA PVC 100



Diseñada con el sistema de doble junta y multicámaras, los perfiles de PVC de 70 mm. ofrecen muchas ventajas respecto a los de 60 mm. Además, esta serie ha sido especialmente diseñada para disminuir el impacto visual del marco al mínimo. Gracias a sus refuerzos especiales e interlocks de inercia, pueden fabricarse tanto ventanas como puertas correderas de grandes dimensiones, manteniendo todas las ventajas de una ventana de y la funcionalidad de una ventana corredera.


Aperturas: corredera.

Hueco de luz para acristalar: desde 6 mm. hasta 26 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
2,8 W/m ² .K	CLASE 3	31 dB	CLASE 7A	CLASE 5

* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4/12/4

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

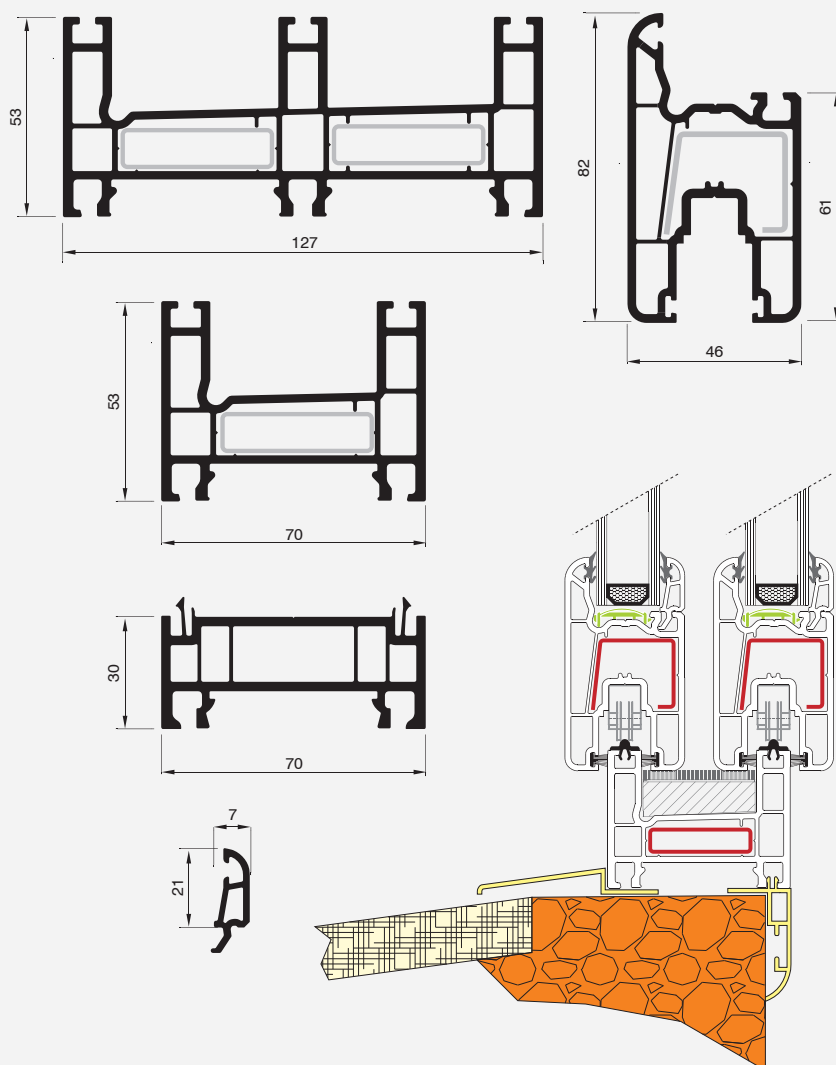

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Perfiles de PVC de 70 mm. con sistema de doble junta y multicámaras.
- Refuerzo con perfiles de acero galvanizado
- Acristalamiento desde 6 hasta 26 mm.

CORREDERA PVC 500



Diseñada con el sistema de doble junta y perfiles de PVC de 133 mm., esta serie está diseñada para huecos de puerta en los que una parte es fija y la otra móvil, aunque también puede realizarse el desplazamiento de las dos hojas si así se desea.

Debido a su robustez, destaca su estanquidad y alta clasificación a la resistencia al viento, similar al de las series practicables.


Aperturas: elevable.

Hueco de luz para acristalar: desde 4 mm. hasta 41 mm.

TÉRMICO	AIRE	ACÚSTICO	AGUA	VIENTO
1,8 W/m².K	CLASE 4	30 dB	CLASE 4A	CLASE 3


* Resultados obtenidos con ventana de 1230x1480mm. con cajón y vidrio 4be/16ar/3+3

** Consultar otras combinaciones en www.carpinsystem.com

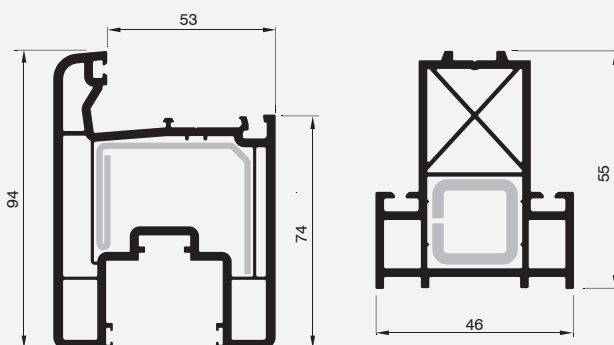

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Perfiles de PVC de 133 mm. con sistema de doble junta y multicámaras
- Refuerzo con perfiles de acero galvanizado
- Acristalamiento desde 4 hasta 41 mm.
- Posibilidad de hoja móvil y hoja fija

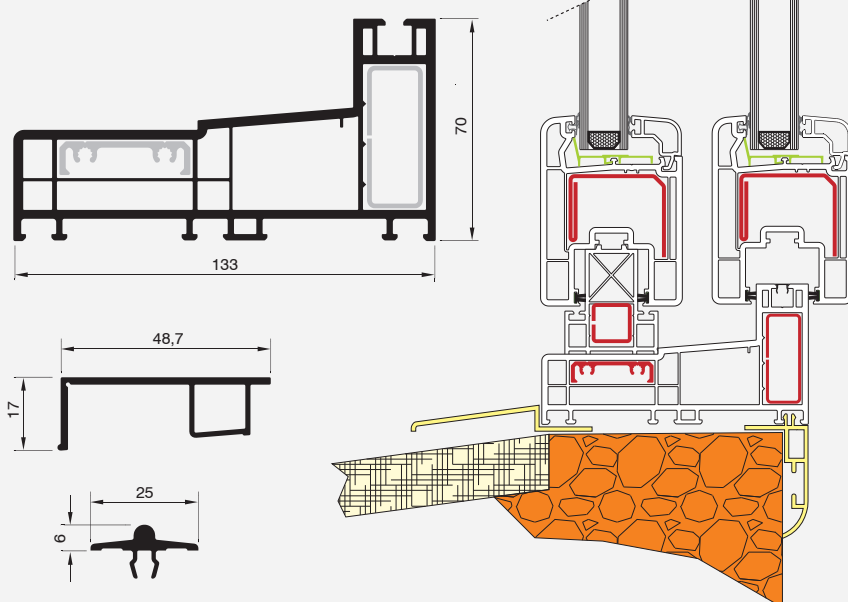

PUERTA CON CERRADURA PR25/C2 I


Practicable para bisagras reforzadas




La serie PR-25 C2I está diseñada para entradas de vivienda o establecimientos que requieran acoplar cerraduras con aguja de 30 mm. (ver imagen), incluidas las de 3 puntos.

En el caso de ser una puerta de mucho uso, con vidrios y paneles de peso considerable, disponemos de bisagras reforzadas (ver imagen).


Huecos de luz para acristalar: 7 mm., 11 mm., 15 mm., 20 mm. y 23 mm.

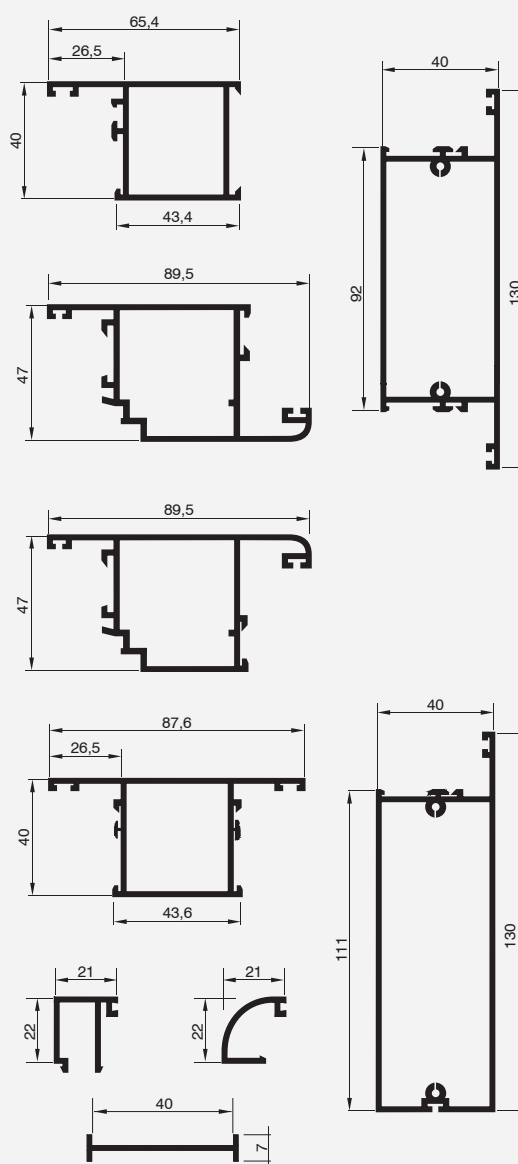

Detalle cerradura

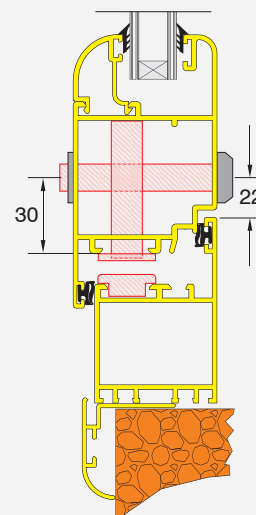

Opcional: Bisagras reforzadas

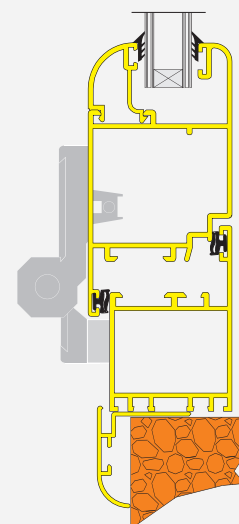

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- 3 bisagras
- 2 juntas de estanqueidad

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Bisagras reforzadas
- Cerraduras (ver modelos)
- Manetas o tiradores
- Porteros eléctricos
- Cierra puerta hidráulico

MODELOS DE CERRADURA: de llave solo, de golpe y llave, de golpe y resbalón, pudiéndose servir con uno o tres puntos de cierre, con bombín estándar o codificado.

PUERTA CON CERRADURA PR30/CI6

Practicable para bisagras reforzadas



La serie PR-30 CI6 está diseñada para entradas de vivienda o establecimientos que requieran incorporar cerraduras con aguja de 35 mm. (ver imagen), incluidas las de 3 puntos.

Esta serie proporciona una generosa distancia entre centro bombín y el marco, facilitando el accionamiento de la llave al impedir que los nudillos de la mano rocen con el marco.

En el caso de ser una puerta de mucho uso, con vidrios y paneles de peso considerable, ofrecemos bisagras reforzadas (ver imagen).

Huecos de luz para acristalar: 7 mm., 11 mm., 15 mm., 20 mm. y 23 mm.


ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- 3 bisagras
- 2 juntas de estanqueidad


ACCESORIOS OPCIONALES:

- Bisagras reforzadas
- Cerraduras (ver modelos)
- Manetas o tiradores
- Porteros eléctricos
- Cierre puerta hidráulico


MODELOS DE CERRADURA: de llave solo, de golpe y llave, de golpe y resbalón, pudiéndose servir con uno o tres puntos de cierre, con bombín estándar o codificado.

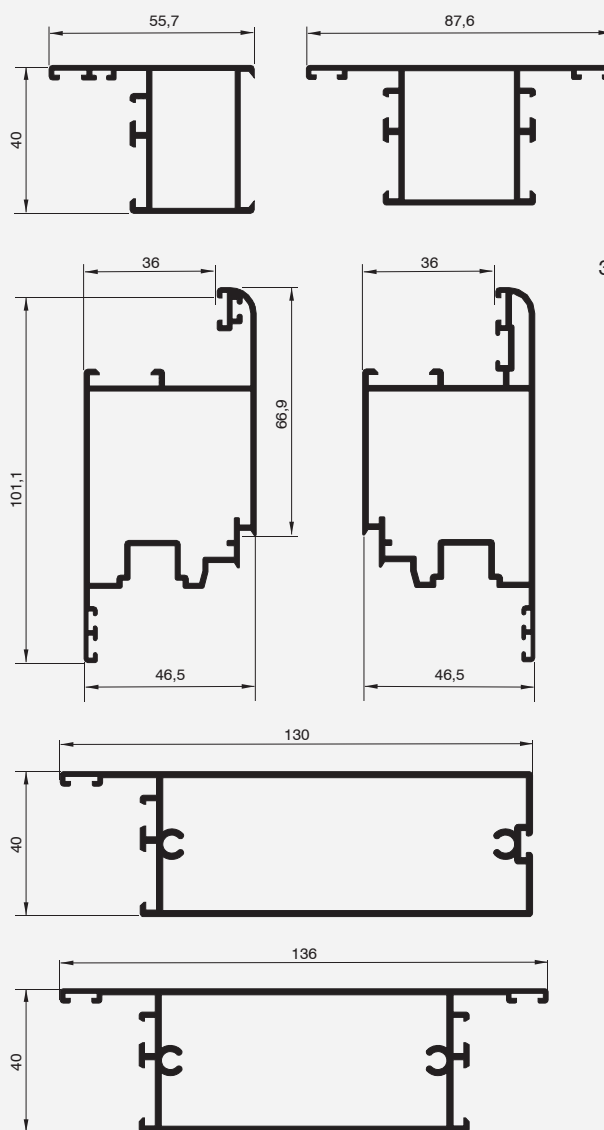

Detalle cerradura

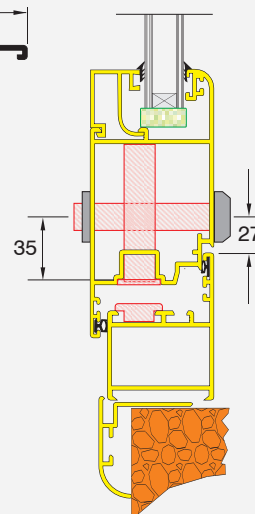

Opcional: Bisagras reforzadas

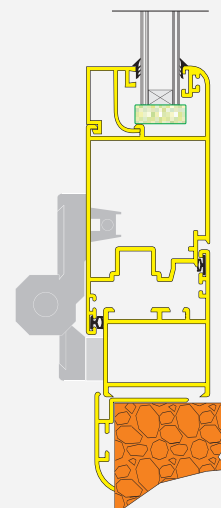

PUERTA CON CERRADURA RT-53/C16


Practicable con rotura térmica para bisagras reforzadas




La serie RT-53 C16 está diseñada para entradas de vivienda o establecimientos que requieran acoplar cerraduras con aguja de 35 mm. (ver imagen), incluidas las de 3 puntos.

La distancia entre centro bombín y el marco facilita el accionamiento de la llave. Si el peso es elevado, disponemos de bisagras reforzadas (ver imagen). Por su parte, la rotura térmica proporciona una alta estanqueidad termo-acústica.


Huecos de luz para acristalar: 17 mm., 25 mm., 30 mm. y 33 mm.

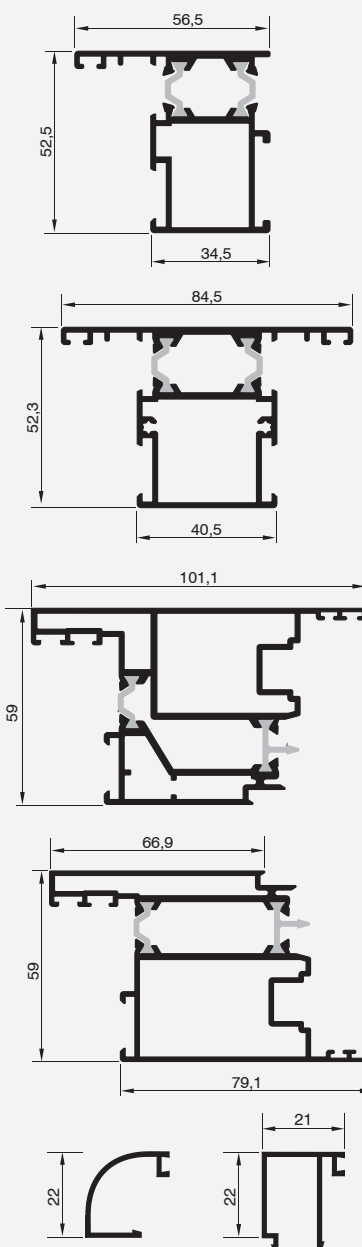

**Detalle
cerradura**

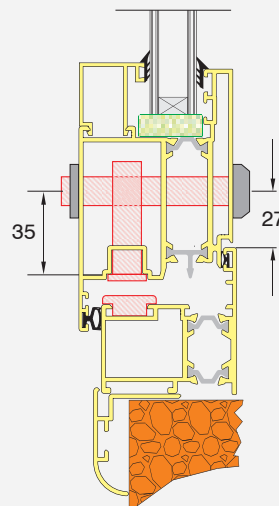

**Opcional: Bisagras
reforzadas**

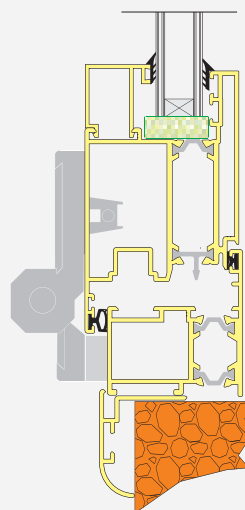

ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- 3 bisagras
- 2 juntas de estanqueidad

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Bisagras reforzadas
- Cerraduras (ver modelos)
- Manetas o tiradores
- Porteros eléctricos
- Cierre puerta hidráulico

MODELOS DE CERRADURA: de llave solo, de golpe y llave, de golpe y resbalón, pudiéndose servir con uno o tres puntos de cierre, con bombín estándar o codificado.

PUERTA CON CERRADURA RT-77/CI6

Practicable con rotura térmica para bisagras reforzadas



La serie RT-77 CI6 está diseñada para entradas de vivienda o establecimientos que requieran incorporar cerraduras con aguja de 40 mm. (ver imagen), incluidas las de 3 puntos.

La distancia entre centro bombín y el marco facilita el accionamiento de la llave. Si el peso es elevado, ofrecemos bisagras reforzadas (ver imagen). Por su parte, la rotura térmica proporciona una excelente estanqueidad termo-acústica.

Huecos de luz para acristalar: 22 mm., 27 mm., 32 mm., 37 mm., 47 mm. y 50 mm.


ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- 3 bisagras
- 2 juntas de estanqueidad


ACCESORIOS OPCIONALES:

- Bisagras reforzadas
- Cerraduras (ver modelos)
- Manetas o tiradores
- Porteros eléctricos
- Cierra puerta hidráulico


MODELOS DE CERRADURA: de llave solo, de golpe y llave, de golpe y resbalón, pudiéndose servir con uno o tres puntos de cierre, con bombín estándar o codificado.

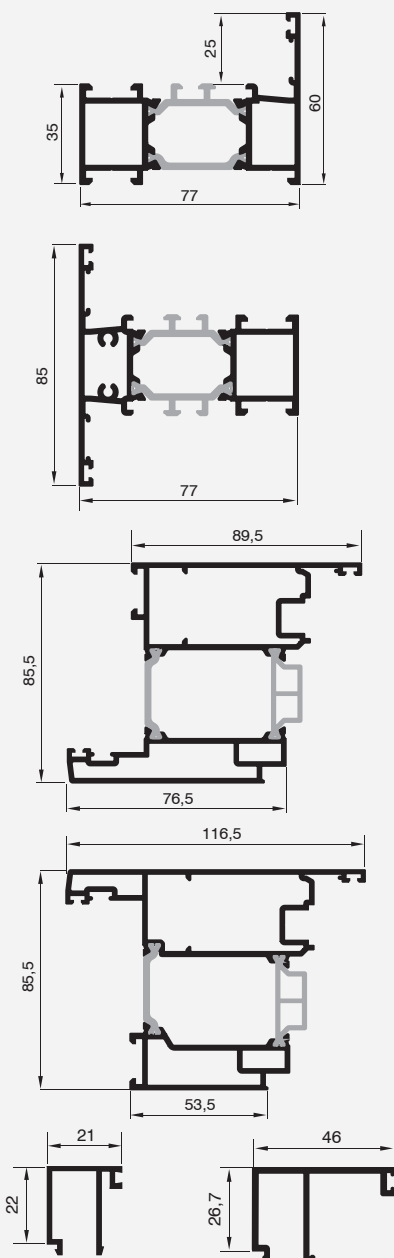

Detalle cerradura

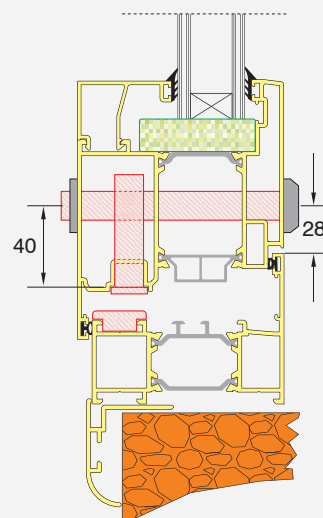


Opcional: Bisagras reforzadas

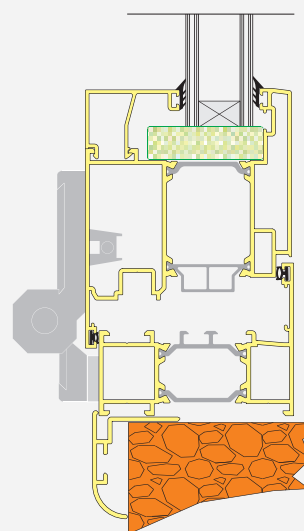

PUERTA CON CERRADURA BW-52

Practicable con bisagras reforzadas

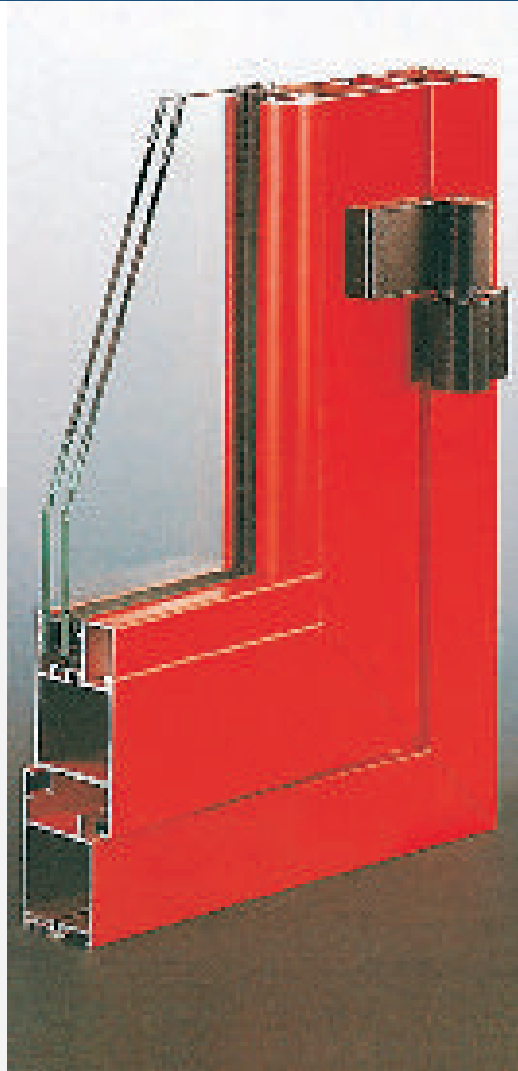

La serie BW-52 está diseñada para entradas de vivienda o establecimientos de uso constante y de dimensiones excepcionales pues los gruesos de perfil y bisagras son superiores a los convencionales. Incorpora además una cerradura con aguja de 35 mm. (ver imagen), admitiendo también la de 3 puntos.

La distancia entre centro bombín y el marco facilita el accionamiento de la llave. Si el peso es elevado, disponemos de bisagras reforzadas (ver imagen).

Huecos de luz para acristalar: 6 mm., 10 mm., 14 mm., 18 mm., 23 mm. y 26 mm.


ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- 3 bisagras reforzadas
- 2 juntas de estanqueidad

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Cerraduras (ver modelos)
- Manetas o tiradores
- Porteros eléctricos
- Cierre puerta hidráulico

MODELOS DE CERRADURA: de llave solo, de golpe y llave, de golpe y resbalón, pudiéndose servir con uno o tres puntos de cierre, con bombín estándar o codificado.

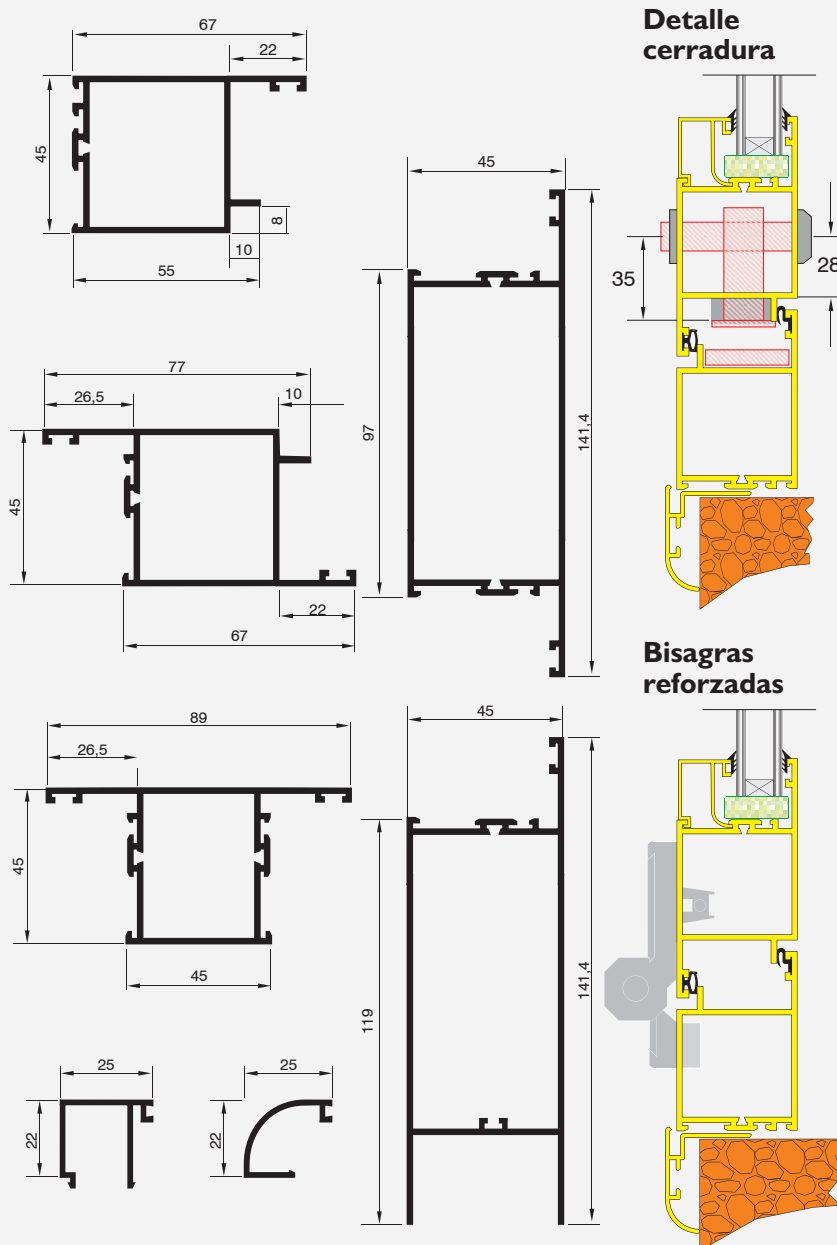


PANELES DE ALUMINIO Y PVC



REF. 010-2C



REF. 070-3C

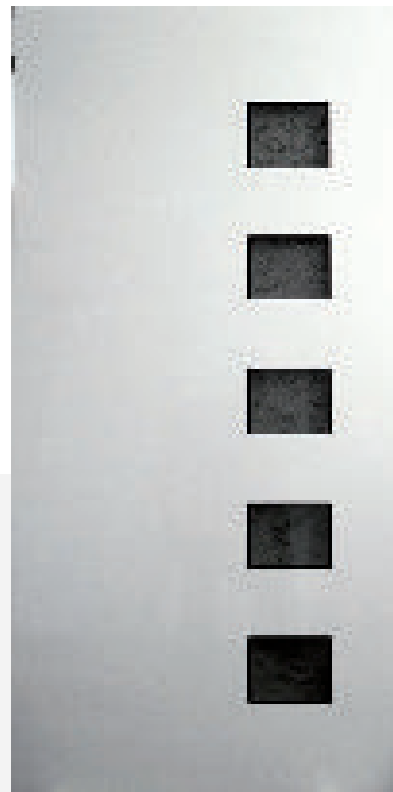


REF. 040-C




REF. MACABEO



REF. CHARDONNAI

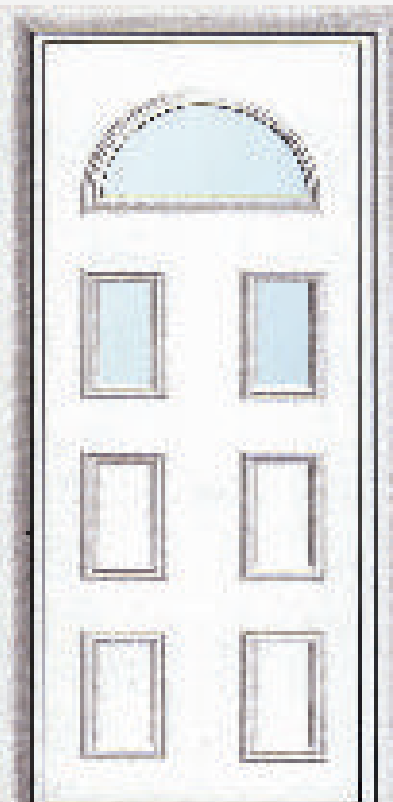

REF. LONDRES



Visite www.carpinsystem.com para ver nuestra gama completa de paneles.

NOVEDAD: Diseñe a su gusto la puerta de su casa o negocio (líneas, fresado, acabado, cristal...) ¡Pregúntenos y le informaremos!

VENTANAS ESPECIALES



**PIVOTANTE
VERTICAL**



**PIVOTANTE
HORIZONTAL**



GUILLOTINA




**CELOSÍA
HERMÉTICA**




PORTICON CIEGO


**DIRECTA SOBREPUESTO
EXTERIOR**

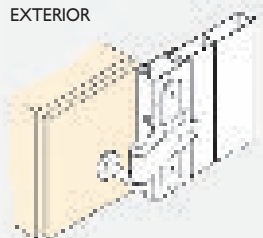

**DIRECTA ENRASADO
EXTERIOR**

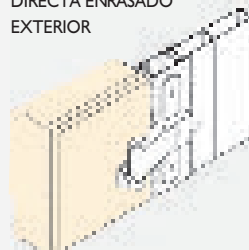

**CON MARCO Y
SOLAPE**




CARPINTERIA CURVADA



Se curvan todas nuestras series practicables, con y sin rotura térmica, y mallorquinas.



OTRAS FORMAS HABITUALES



PLEGABLE 40x46




La serie PLEGABLE PG-40x46, es el sistema que consigue plegar las hojas entre sí en una o dos direcciones, siendo ideal para conseguir la apertura máxima de una terraza, porche, torre o local comercial.

En el caso de requerir un nivel de estanqueidad superior le




ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN EN LA TARIFA

- Pestillos empotrados.
- Bisagras practicables y bisagras deslizantes.
- Doblejunta de estanqueidad.
- Felpas y juntas de estanqueidad.
- Opcional, cremona y juego de cerraderos, maneta y cerraduras.

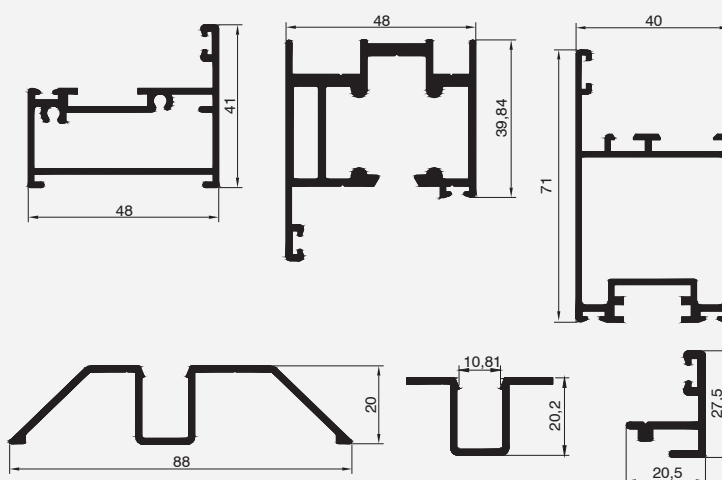

PLEGABLE INV (Invisible)

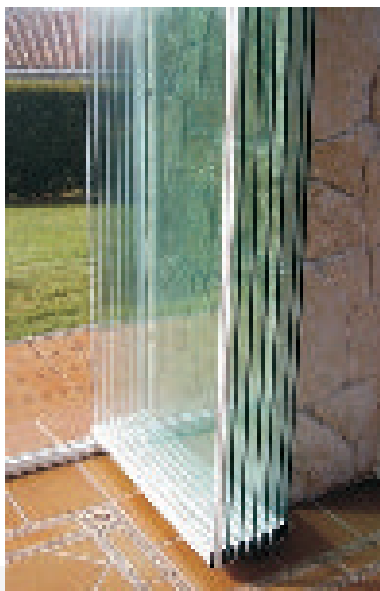


La innovadora serie Plegable INV ofrece una transparencia y visibilidad al exterior inigualable puesto que no utiliza perfiles de aluminio verticales como otras series. Entre los vidrios se acopla una junta de estanqueidad de silicona transparente.

Las hojas se pliegan cómodamente y ocupan un espacio mínimo aportando facilidad en el uso y limpieza de las mismas. Esta serie permite diferentes posiciones de ventilación e impide la apertura desde el exterior del habitáculo. Los vidrios templados confieren la seguridad necesaria en caso de rotura.

IMPORTANTE: Le ofrecemos un técnico para que sus operarios aprendan a instalar este producto rápidamente con todo el apoyo necesario.

En el caso de requerir un nivel de estanqueidad superior le sugerimos la serie RT-Hermetik (Pág. 17).

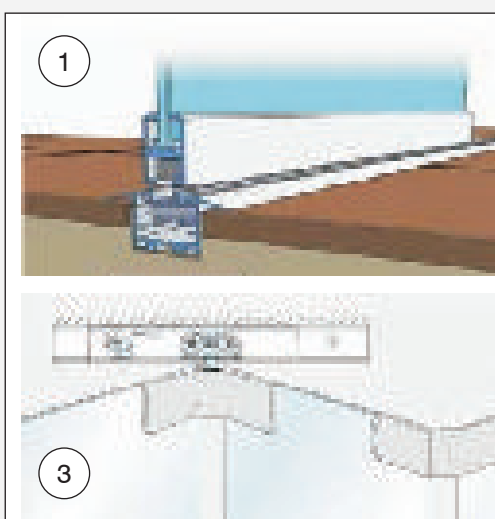

MODELOS:


1) Guía empotrada: perfiles de aluminio empotrados en techo y suelo

2) Guía sobrepuesta: perfil de aluminio superior visible


3) Abisagrado: todos los componentes metálicos de los rodillos y de las bisagras son de acero inoxidable. Este sistema hace más fácil la instalación y el ajuste posterior.



Terrazas

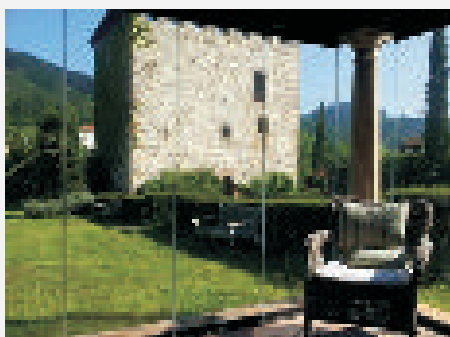

Negocios

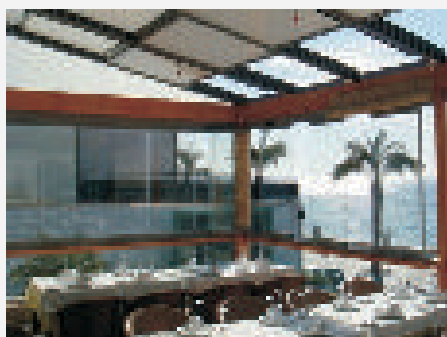

Balcones







MALLORQUINAS




La serie MALLORQUINA, desarrollada con los últimos adelantos tecnológicos, ha sido aceptada con éxito en el mercado por la facilidad de su limpieza y por su nulo mantenimiento comparándola con la clásica de madera.

OPCIONES: En practicables, plegables, correderas, eligiendo con lamas fijas, móviles, de seguridad, móvil 131 o rejilla ventilación.

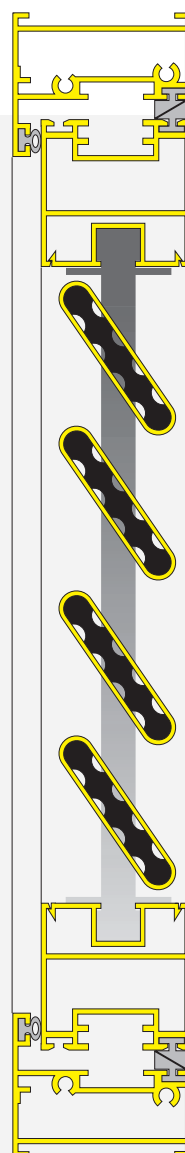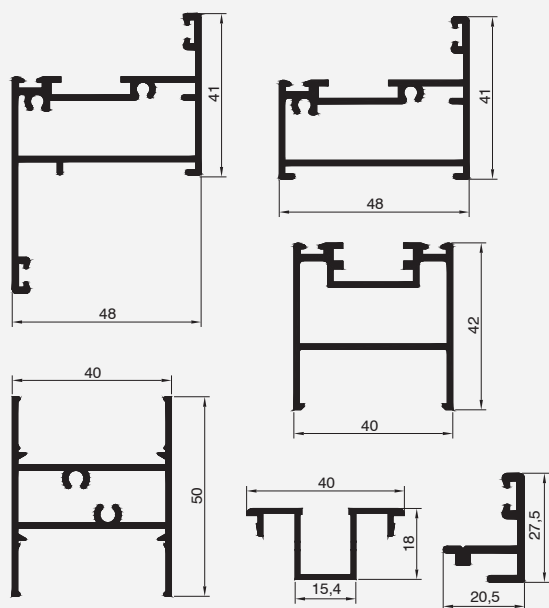


FIJA

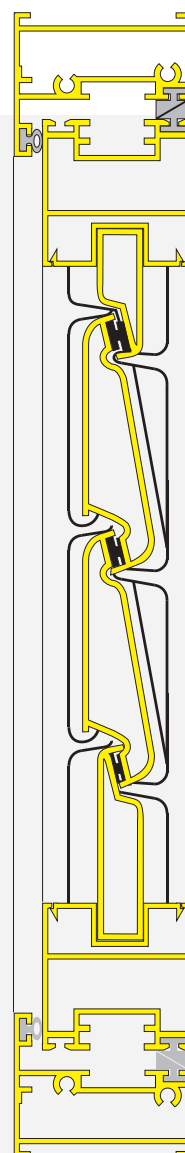


MÓVIL


Nuevos modelos

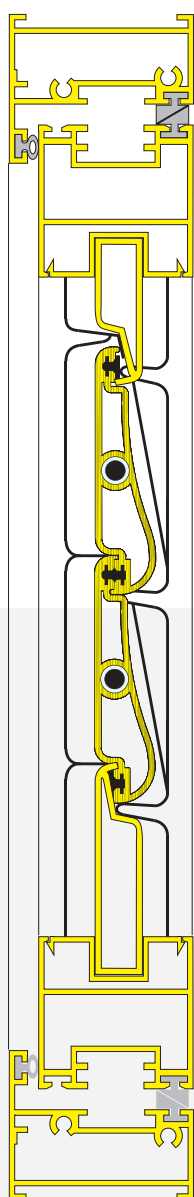


SEGURIDAD

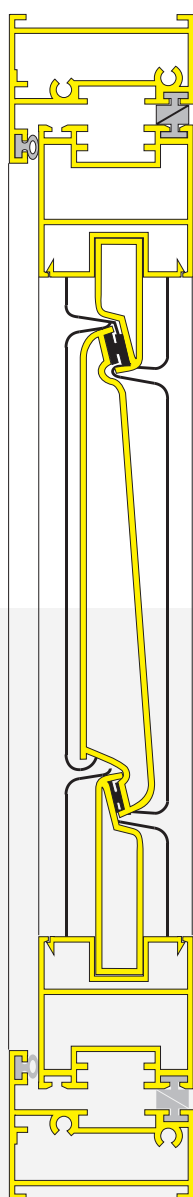

LAMA 131

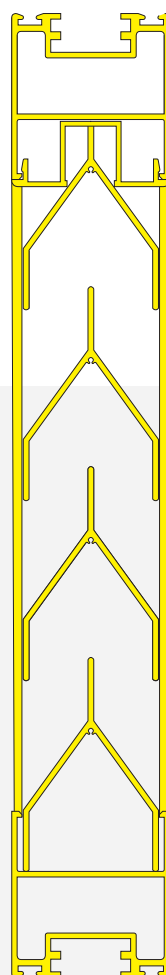

VENTILACIÓN

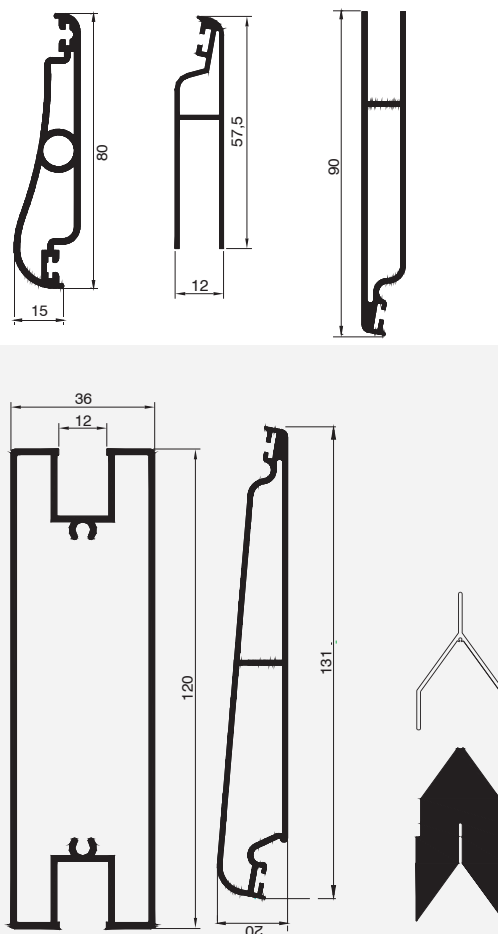

Lama de Seguridad

Este nuevo modelo se fabrica con una lama de espesor superior a la tradicional con un alojamiento cilíndrico donde se introduce un eje de acero de 9 mm. Que a su vez entra en el mecanismo creando un compacto resistente y consiguiendo "UNA MALLORQUINA DE GRAN SEGURIDAD"

Lama 131

Este nuevo modelo se fabrica con una lama de 131 de altura en lugar de los 70 de la mallorquina convencional consiguiendo más visibilidad cuando las lamas se encuentran en posición abierta.

Rejilla de Ventilación

Este nuevo modelo de rejilla de ventilación en la que los espacios entre lamas son amplios, consigue un gran caudal de ventilación y a la vez impide la visión del exterior al interior.

CELOSIAS



Esta serie se fabrica con perfiles de aluminio o mixto aluminio/pvc. Las lamas pueden ser móviles o fijas, las móviles se pueden reforzar con un tubo redondo de 16 mm, consiguiendo la función de reja. Esta serie es ideal para fachadas de vivienda, colegios, hospitales, etc. Se pueden fabricar: practicables, correderas, fijas, etc.


Ensayos de Carga de Viento y Seguridad (Normas UNE): Clase 6 (máxima clasificación)




FIJA LAMA ALUMINIO

FIJA LAMA PVC


MÓBIL LAMA ALUMINIO O PVC

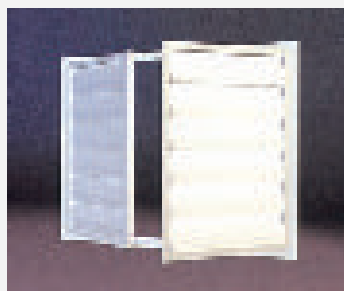

PRACTICABLE

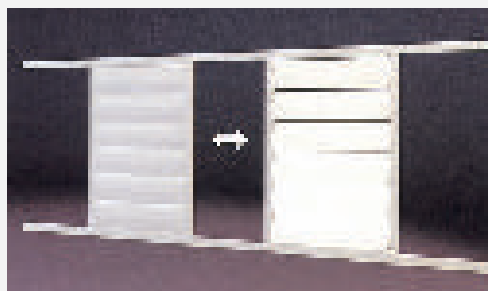

CORREDERA

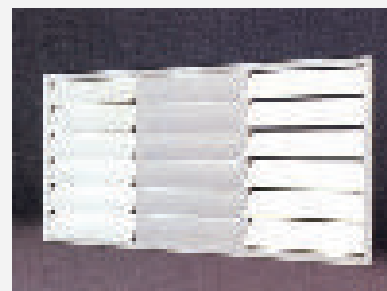

FIJA

BARANDILLAS



B-1 Convencional, el Barrotillo queda sujeto en el Pasamano.

La serie Barandilla se fabrica con perfiles de aluminio, disponiendo de una amplia gama de accesorios necesarios para solucionar todo tipo de acabados.


Ensayos de Resistencia: cumple con Normas UNE



B-2
El Pasamano está sobrepuesto sobre el bloque de los Barrotillos.




B-3
El bloque de Barrotillos sobresale de la línea del Pasamanos.

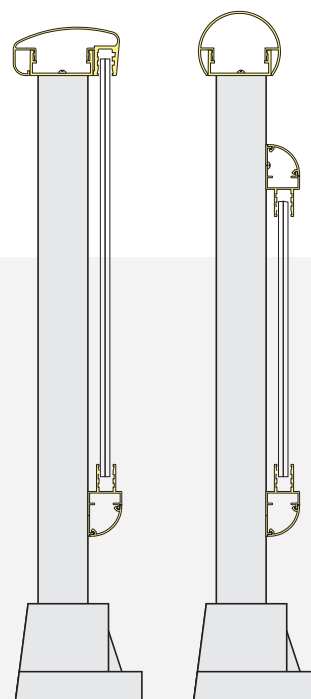

B-12


B-13

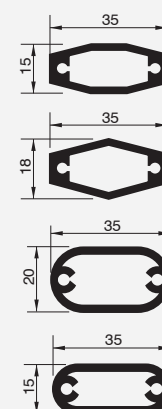


B-10
El vidrio queda en línea con el Pasamanos.



B-11
El vidrio sobresale de la línea del Pasamanos.

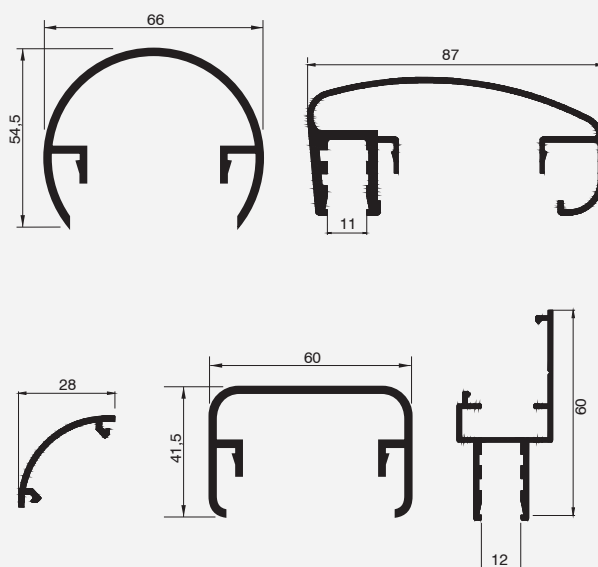

TECHOS MÓVILES CORREDIZOS

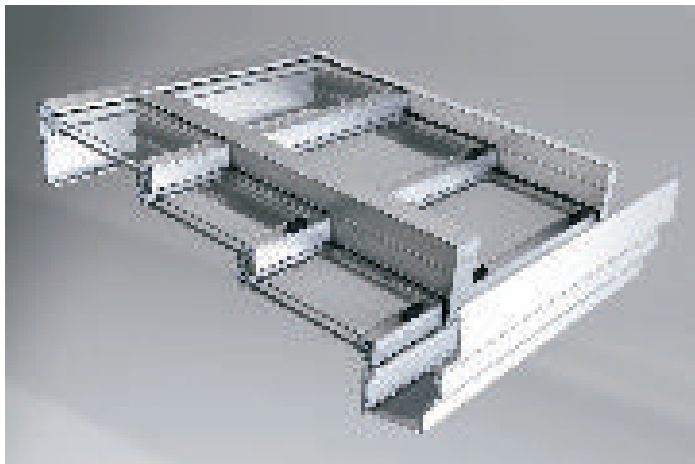

Esta serie es el fruto de la colaboración entre nuestros técnicos e ingenieros acreditados.

Nuestras soluciones se adaptan a cualquier tipo de terreno o superficie y permiten disfrutar del espacio exterior del habitáculo y con independencia a las condiciones meteorológicas.

IMPORTANTE: Le ofrecemos un técnico para que sus operarios aprendan a instalar este producto rápidamente con todo el apoyo necesario.

ACCIONAMIENTO MANUAL:

- Sistema: deslizamiento de placas, especialmente indicado para cubrir pequeños espacios en los que la salida o volada no sea de grandes dimensiones
- Superficie: polycarbonato de 16 mm., panel sandwich de 16 mm. o vidrio laminar 4+4.
- Apertura: 66%
- Distancia entre ejes de correa: 1.200 mm. aprox.

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO:

- Sistema: deslizamiento de placas diseñado para cubrir grandes superficies, hasta 12 metros de volada.
- Superficie: polycarbonato de 16 mm. y 32 mm. panel sandwich de 16 mm. y 32 mm., vidrio laminar 4+4 o vidrio con cámara.
- Apertura: 80%
- Versiones: 16 mm. con luces de hasta 1.200 mm. y 32 mm. con luces de hasta 2.100 mm.



TECHOS DE LAMAS MÓVILES




El techo móvil graduable permite controlar la iluminación mediante la regulación de sus lamas perfiladas de aluminio, que pueden orientarse con un ángulo de entre 0 y 90 grados.

Con una mínima apertura de las lamas se consigue además una perfecta circulación del aire acumulado en su interior sin alterar la protección solar convirtiéndolo en un producto idóneo para habilitar invernaderos, terrazas, zonas deportivas o legalizar zonas para fumadores.

IMPORTANTE: Le ofrecemos un técnico para que sus operarios aprendan a instalar este producto rápidamente con todo el apoyo necesario.


GRADUABLE:

- Accionamiento: cardan manual o motorizado
- Distancia entre ejes de correa: 2.100 mm. aprox.
- Medida máxima de volada: 7.350 mm.

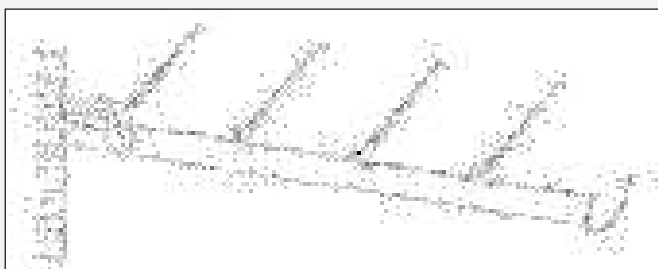

RETRÁCTIL:

- Accionamiento: motorizado
- Distancia entre ejes de correa: 2.100 mm. aprox.
- Medida máxima de volada: 4.220 mm.

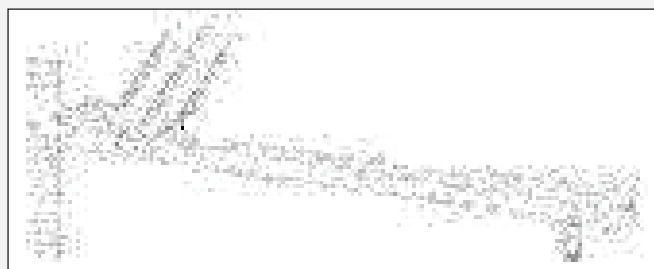

CANCELAS DE ALUMINIO


Nuestras cancelas se fabrican con perfiles de aluminio de alto grosor para asegurar su robustez. El proceso de lacado se produce a 200-250 °C asegurando una durabilidad del tratado superior a la del hierro ya que éste se pinta entre 50-100 °C

Opciones: La apertura puede ser batiente o corredera, ambos casos pueden ser motorizados. **IMPORTANTE:** Le ofrecemos un técnico para que sus operarios aprendan a instalar este producto rápidamente con todo el apoyo necesario.

ESTILO CLÁSICO



ESTILO CONTEMPORANEO

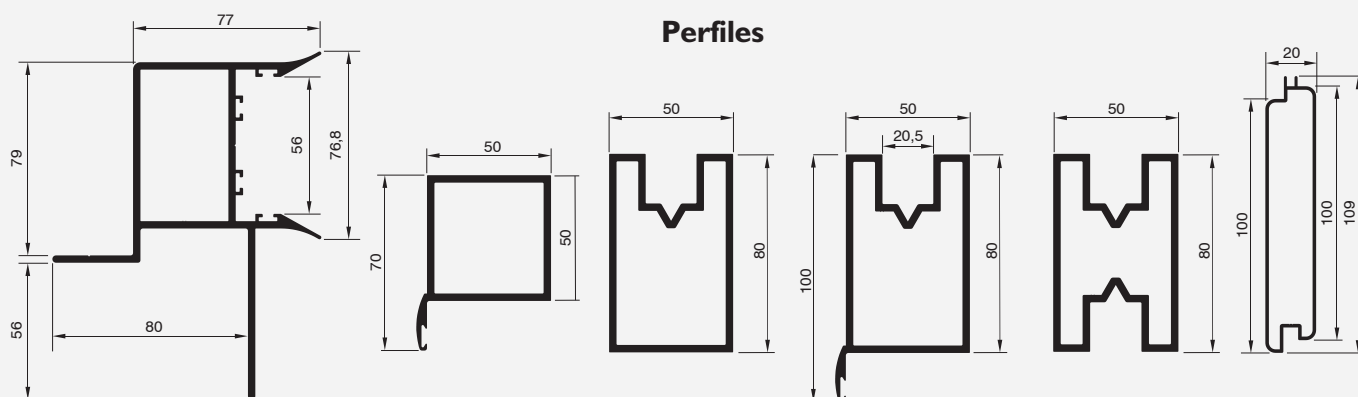

CANCELAS ARTÍSTICAS

Fabricadas en aluminio


El aluminio, a diferencia del hierro, es un material no corrosivo, su tratamiento exclusivo de lacado es más durable y al pesar menos beneficia al conjunto de bisagras y sistema de motorización.

Opciones: Consultar tipo de aperturas y posibilidades de motorización. **IMPORTANTE:** Le ofrecemos un técnico para que sus operarios aprendan a instalar este producto rápidamente con todo el apoyo necesario.

CANCELAS CIEGAS/SEMICIEGAS



ESTILO "FORJA"

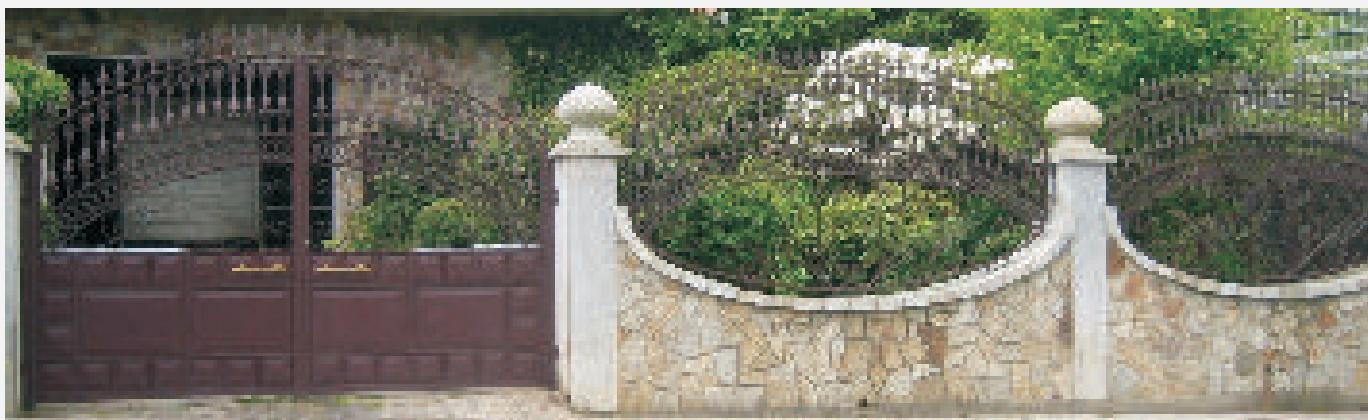

En www.carpinsystem.com encontrará los diseños más demandados del mercado así como los componentes opcionales para personalizar su cancela.

PERSIANAS, MOTORES y PREMARCOS



Disponemos de un gran stock de lamas de persianas con la gama más alta en colores y motores con garantía de 5 años.

También disponemos de persianas enrollables en hierro o aluminio para locales comerciales o garajes.


Premarcos fabricados con perfil de aluminio, opcional accesorios de persiana.



MOSQUITERAS



Practicable

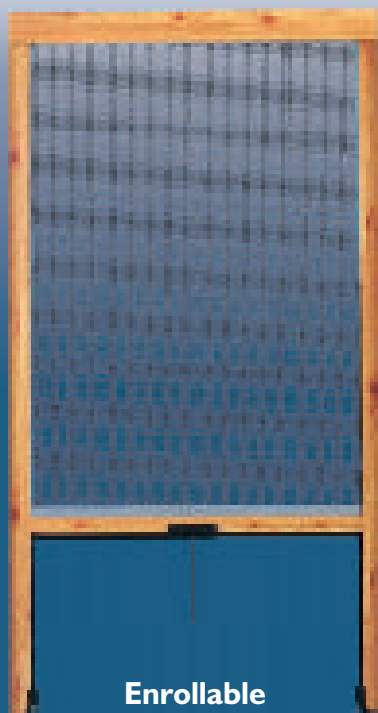

Enrollable


Las series Mosquiteras, fabricadas con perfil de aluminio y tela de fibra de vidrio de primera calidad...

Fabricándose en enrollables, correderas, practicables y fijos.



Corredera

MAMPARAS de BAÑO

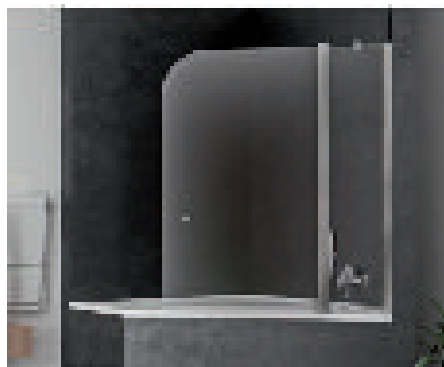


PALAS - Abatible (Pmáx.: 125)

La serie Mamparas de Baño se fabrica con perfiles de aluminio y acrílicos o vidrios de seguridad.

Disponemos de una gama de las más amplias del mercado, nuestro servicio es de ENTREGA EN 3 DIAS de los modelos que disponemos en stock (que son los más habituales de consumo) y de ENTREGA EN 15 DIAS los de medidas especiales.


En www.carpinsystem.com podrá ver todos nuestros modelos y las fotografías más ampliadas.

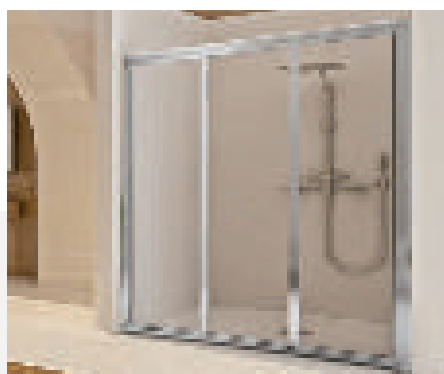

DIANA - Corredera (Pmáx.: 160)




MERCURIO - Corredera (Pmáx.: 90x90)

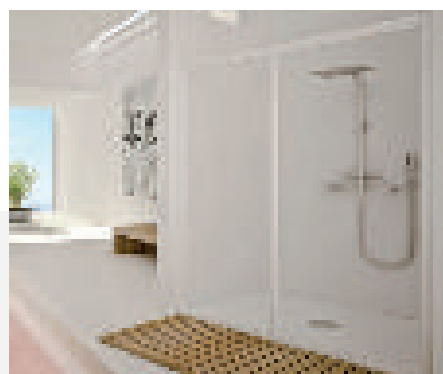

ZEUS II - Corredera (Pmáx.: 200)



URANO - Corredera (Pmáx.: 87-90)

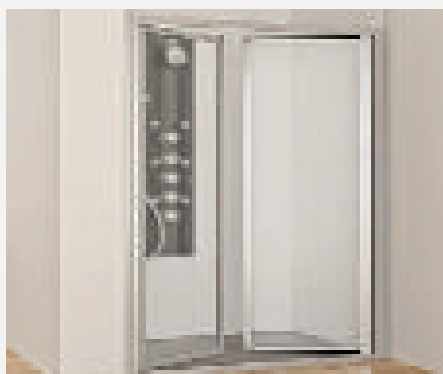

JUPITER II - Abatible (Pmáx.: 90)




AFRODITA I - Abatible (Pmáx.: 100)



EOS - Abatible (Pmáx.: 90x90)



MARTE - Abatible (Pmáx.: 200)

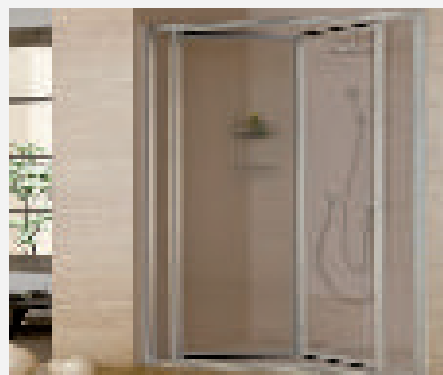


SELENE - Plegable (Pmáx.: 90)

Pmáx = perímetro (cm.) máximo de las hojas

Altura aprox. modelos baño: 150-153 cm. – Altura aprox. Modelos ducha: 185-192 cm.

MAMPARAS de BAÑO

Nueva generación

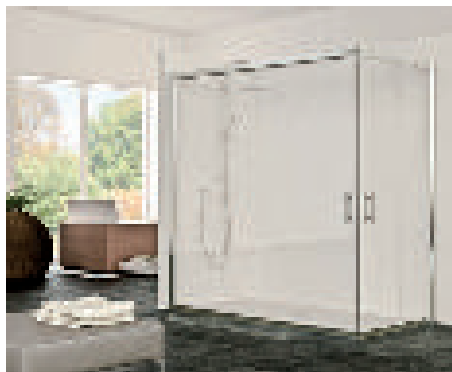


DION - Abatible (Pmáx.: 200)

El diseño de las mamparas de última generación reduce la utilización de perfiles de aluminio a favor de la transparencia del vidrio creando espacios más amplios.

En www.carpinsystem.com podrá ver todos nuestros modelos y las fotografías más ampliadas.



ATLAS - Abatible (Pmáx.: 200)

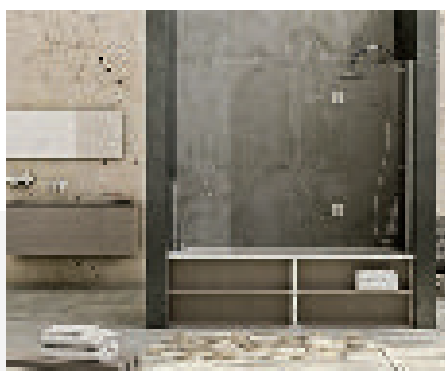


AURE - Abatible (Pmáx.: 120)



PENÉLOPE - Abatible (Pmáx.: 200)




BELONA - Corredera (Pmáx.: 160)

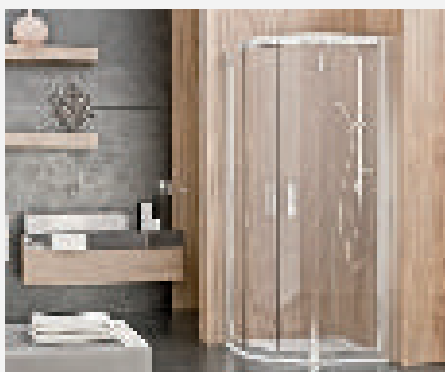


DELIA - Abatible (Pmáx.: 90x90)




DORA - Corredera (Pmáx.: 160)

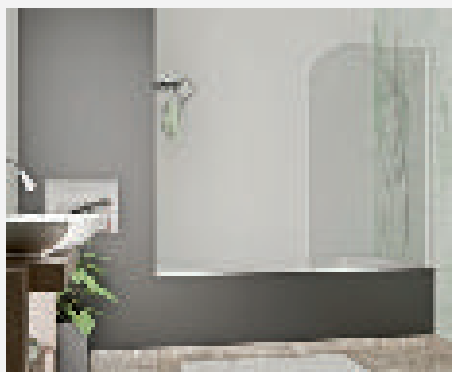

HERMES I - Fijo (Pmáx.: 85)

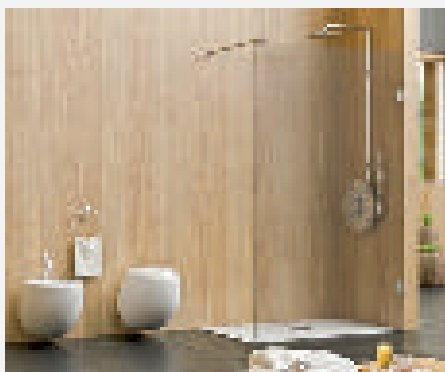

OLGA - Fijo (Pmáx.: 110)

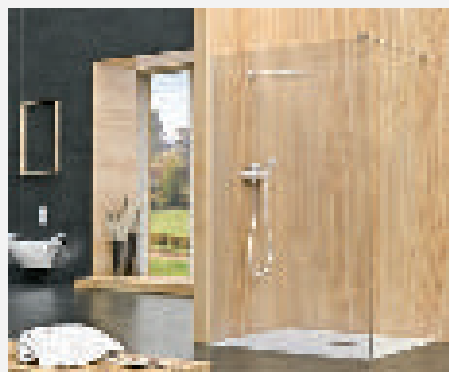


ARCOIRIS - Fijo (Pmáx.: 110)

Pmáx = perímetro (cm.) máximo de las hojas


Altura aprox. modelos baño: 150-153 cm. – Altura aprox. Modelos ducha: 185-192 cm.

TAPAJUNTAS y NORMALIZADOS

Disponemos de una gran variedad de **Tapajuntas**.

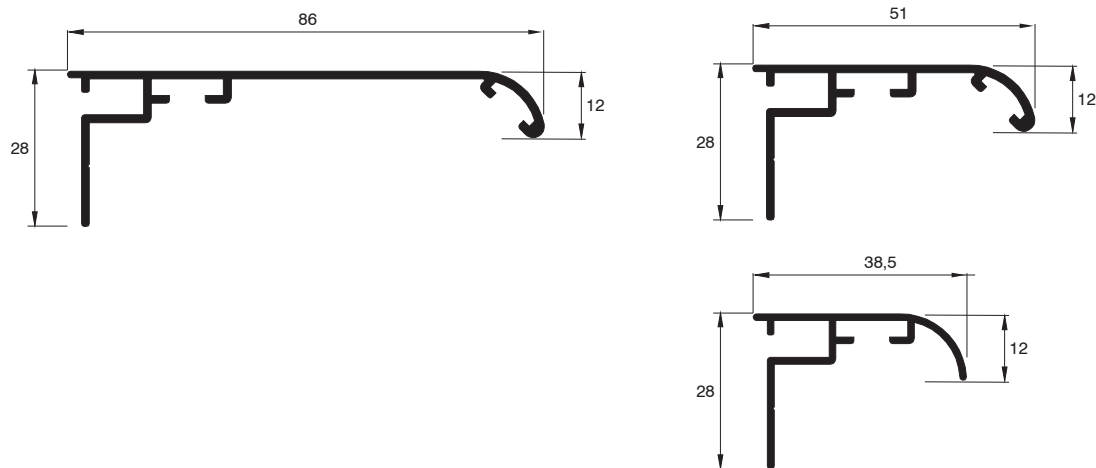


Vierteaguas sin clipar


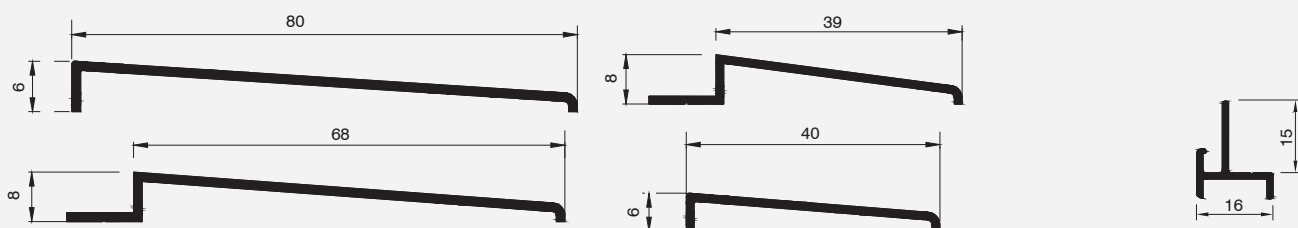


Disponemos de una gran variedad de **Normlizados**:

Chapas, panel sandwich, pletinas, ángulos y cubos.

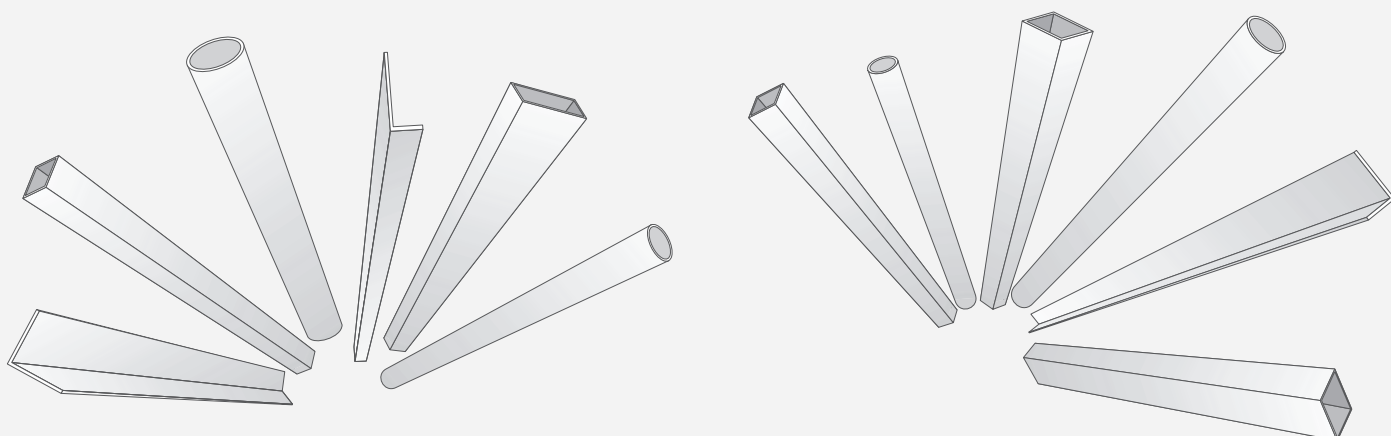



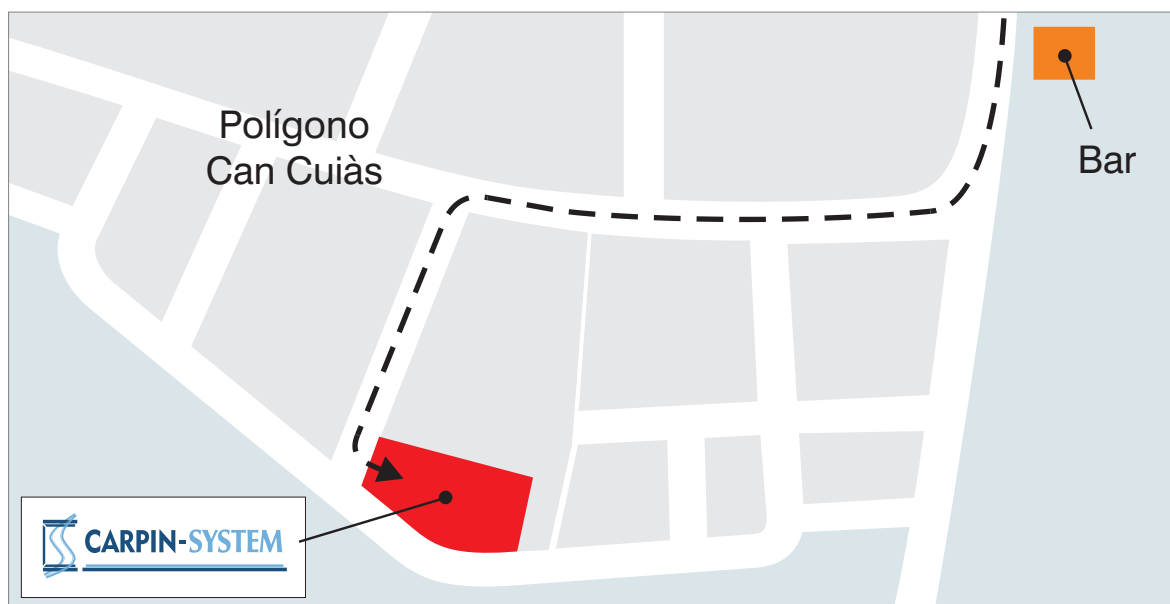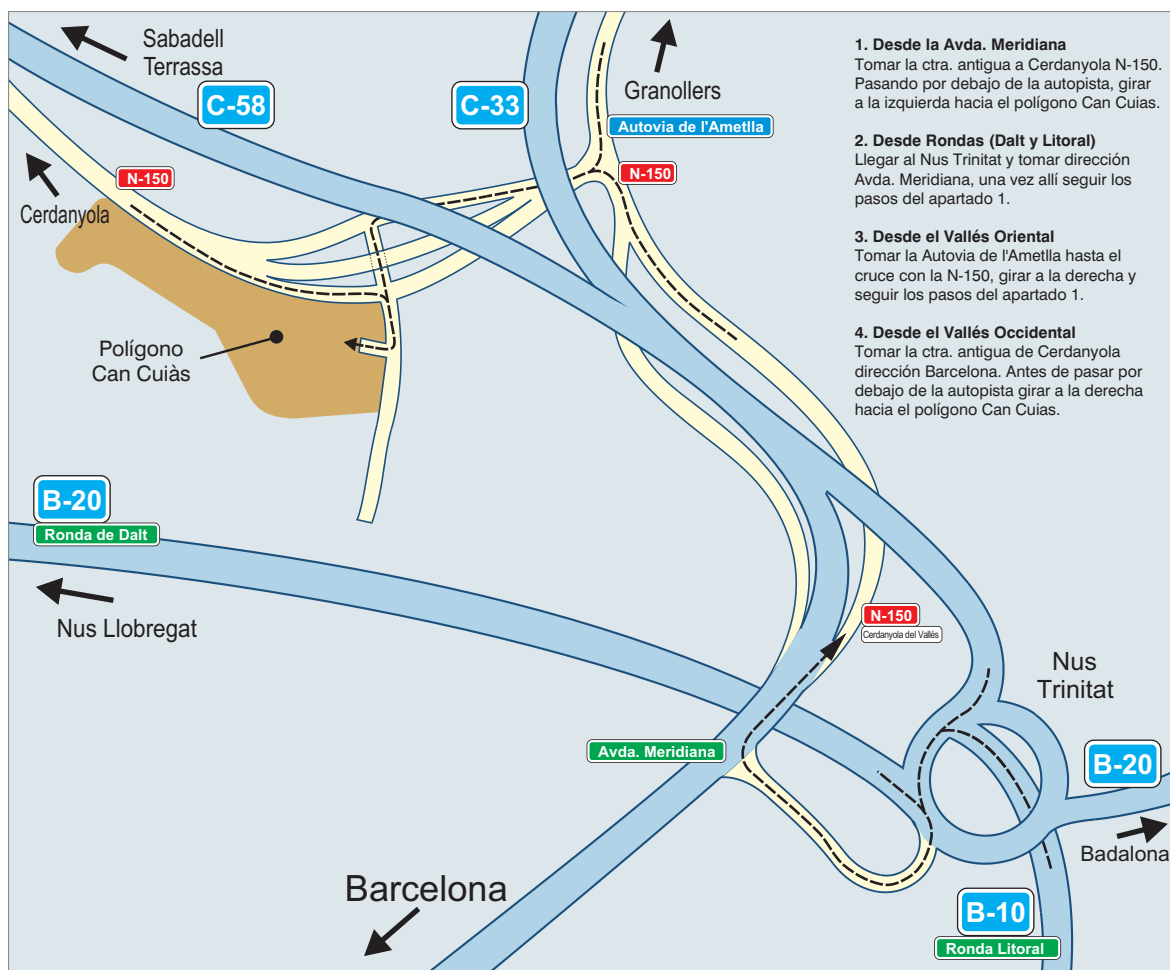

CARPIN-SYSTEM